Grande Sélection pour salles de bain

Tarif Général 2023-24





Les efforts de notre société sont canalisés jour après jour sur la recherche et le développement de nos produits, pour les adapter aux nouveaux styles décoratif qui règnent dans le monde de la salle de bain et décoration.

Ce défi constant de rénovation technologique et de conception, a contribué à ce que nous puissions vous présenter des nouveaux modèles, à la fois coulissants et charnières, qui en plus de conjuguer un équilibre parfait entre beauté et design, représentent également un excellent rapport qualité/prix.

Nous continuerons à innover et à progresser pour correspondre à la confiance qu'ils ont témoingée en notre signature.

Avec nos remerciements







FABRIQUÉ EN ESPAGNE

QUELQUES DISTINCTIONS À NOTRE HISTOIRE D'ENTREPRISE



Prix qualité



Prix au meilleurs Service



Trophée Europe à la qualité



Étoile dór à la qualité



Arc Européen à la qualité



Prix Entreprise de l'année Camara da Commerce



Prix de à l'innovation



Classement des principales entreprises espagnoles

TYPES DE PROFILÉS

6-13	Paroi Fixe Mont Blanc	ACIER INOX	CHROME	NOIR MATE	BLANC	OR	BLANC
14-29	Porte battente Axe pivotant 180º Alsace14	CHROME	NOIR MATE	BLANC			
30-69	Charnières Orly	ACIER INOX CHROME CHROME	CHROME NOIR MATE	NOIR MATE			
70-79	Pliantes Paris	CHROME	NOIR MATE				
80-87	MRF - 3e Âge 80	CHROME					
88-181	Coulissantes Bretagne .88 Reims .98 Bourges .106 Avignon .114 Eiffel .122 Evreux .130 Estrasburgo 8 .138 Estrasburgo 6 .146 Dubois .156 Vezannes .164 Corneilla .174	ACIER INOX ACIER INOX CHROME CHROME CHROME CHROME CHROME CHROME	NOIR MATE NOIR MATE NOIR MATE	BLANC BLANC	OR		

Index Alphabétique | Couleurs profilée

А						
Alsace	CHROME	NOIR MATE	BLANC			
Avignon	CHROME					
В						
Bourges	CHROME	NOIR MATE				
Bretagne	ACIER INOX					
С						
Corneilla	CHROME	BLANC				
D						
Dubois	CHROME					
Е						
Eiffel	CHROME					
Estrasburgo 8	CHROME	NOIR MATE				
Estrasburgo 6	CHROME	NOIR MATE	BLANC			
Evreux	CHROME					
Excellent	CHROME	NOIR MATE	OR			
M						
Mont Blanc	ACIER INOX	CHROME	NOIR MATE	BLANC	OR	BLANC MATE
MRF - 3e Âge	CHROME					
0						
Orly	ACIER INOX	CHROME	NOIR MATE			
Р						
Paris	CHROME	NOIR MATE				
R						
Reims	ACIER INOX					
S						
Sèvres	CHROME	NOIR MATE				
V						

Vezannes.....

CHROME

Index Schématique de modèles **PANNEAUX FIXES** Mont Blanc 6, 8, 10 mm E Pág. 13 CC Pág. 8 CP Pág. 10 CC Pág. 12 E Pág. 11 CL Pág. 9 **AXE PIVOTANT 180º** Sport+F Pág. 17 1P Pág. 18 1PF Pág. 20 2P Pág. 22 Sport Pág. 16 Articulée Pág. 21 Alsace 6 mm











Articulée+L Pág. 24 Art.Angulaire Pág. 25





Angulaire Pág. 26



Sport Pág. 27





Orly 8 mm













Sport+F Pág. 28



2P Pág. 29

Excellent 6, 8 mm



















Sèvres 6 mm






















PLIANTES

Paris

















MRF 3° ÂGE

MRF 3e ÂGE


















Index Schématique de modèles

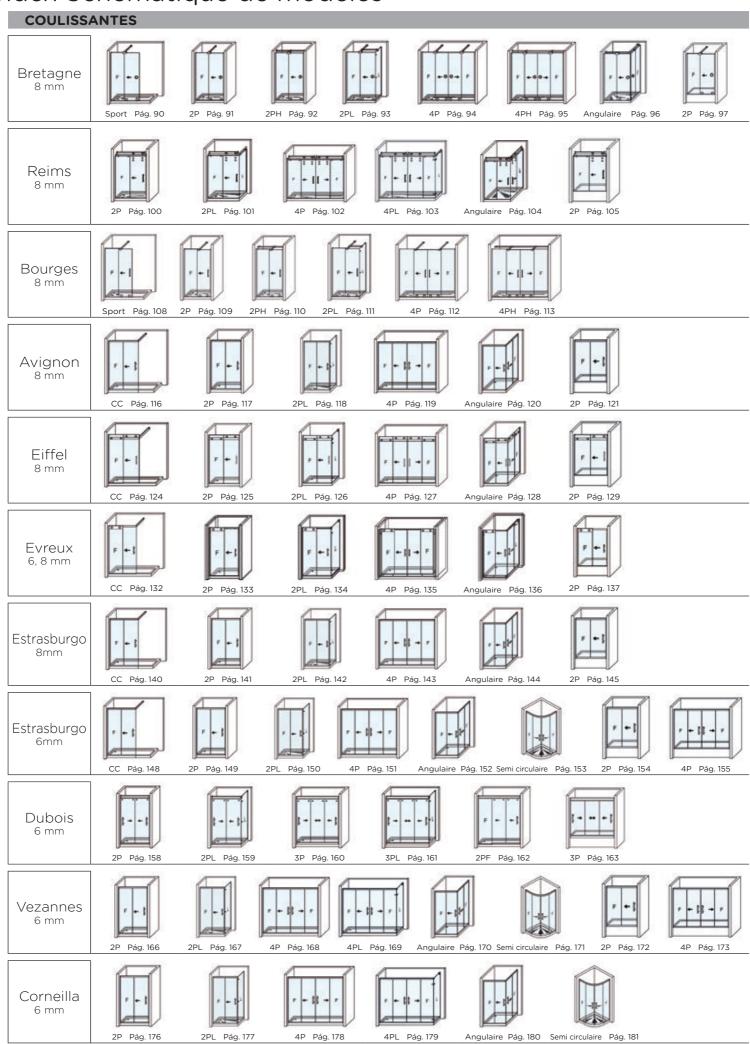


MONT BLANC COLLECTION


Actuellement, le style simplifié et minimaliste est mis en évidence dans le monde de la salle de bain. Être avant-gardiste des nouveaux styles décoratifs est la caractéristique différentielle qui conjugue la collection Mont Blanc, avec sa large gamme de couleurs dans les profilés, les verres et les décors.




Profil murale UL-25 modèle CP (profil d'enceinte) Corrige les dénivelés des murs.




Section profil à mur U-20. Corrige les dénivelés des murs.




Verre avec film protecteur à la base, sans profil inférieur.



Barre stabilisatrice extensible 63-100 cm.



Détail barre de soutien horizontale



Équerre de soutien

MONT BLANC COLLECTION


































Mont Blanc CC

Hauteur Standard 195+1cm Cod. MBDCC




DIMENSIONS MAXIMALES


Max. 6mm: 120 x 195 cm.

Largeur. 8 y 10mm: 160 cm.

Hauteur Max.8 y 10mm: 220 cm



Section profil à mur U-20. Corrige les dénivelés des murs.



Barre stabilisatrice extensible 63-100 cm.





















Mont Blanc CL

Hauteur Standard 195+3cm Cod. MBDCL




DIMENSIONS MAXIMALES

- Max. 6mm: 120 x 195 cm.
- Largeur. 8 y 10mm: 160 cm.
- Hauteur Max.8 y 10mm: 220 cm.



Section profil à mur U-20. Corrige les dénivelés des murs.



Détail barre de soutien horizontale


















Mont Blanc CP

Hauteur standard 195 cm Cod. MBDCP



- Largeur Max.: 140 cm.
- Hauteur Max.: 220 cm.



Profil murale UL-25 modèle CP (profil d'enceinte) Corrige les dénivelés des murs.



Détail Modena encadré

PANNEAUX FIXES

















Mont Blanc E

Hauteur Standard 195 cm Cod. MBDE



DIMENSIONS MAXIMALES • Largeur Max.: 100 cm • Hauteur Max: 195 cm.



Équerre de soutien



Détail du verre sans cadre inférieur. Base en verre avec film de protection





















Mont Blanc CC - Baign Hauteur Standard 147+3cm Cod. MBBCC



DIMENSIONS MAXIMALES
• Max. 6mm: 120 x 147cm. • Largeur Max.8 et 10mm: 140 cm. Pour Largeures < 100 barre 45°.
Pour Largeures > 100 barre 90°.



Section profil à mur U-20. Corrige les dénivelés des murs.



Bras de serrage à 45 degrés

















Mont Blanc E - Baign Hauteur Standard 147 cm Cod. MBBE



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 100 cm



Équerre de soutien



Détail du verre sans cadre inférieur. Base en verre avec film de protection

A L S A C E COLLECTION

Un style de paroi moderne et fonctionnel, avec ouverture 180°, 90° intérieur + 90° extérieur avec système de levage "Bottom up" pour que l'ouverture et la fermeture de la porte se fasse avec le minimum de frottement des joints d'étanchéité avec les plateaux.

Collection Alsace est un mélange d'élégance et de confort qui nous invite à profiter de la salle de bain d'une manière agréable et confortable.



Section Profil au mur + axe pivotant 180º. Réglage 1cm.




Profil au mur + axe pivotant 180º.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.



Joint étanchéité double ailes. Modèle Sport.



Joint étanchéité + double ailes



Détail poignée

A L S A C E COLLECTION



























- Largeur Max.: 85 cm.
- Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Joint étanchéité + double ailes














Alsace Sport + F Hauteur Standard 195+1 cm Cod. ALSDSPF



- Largeur Max. Porte: 32 cm.
- Hauteur Max.: 200 cm.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.



Joint étanchéité double ailes. Modèle Sport.

















• Largeur Max.: 85 cm.

• Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Détail poignée















Alsace 1PL Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. ALSD1PL



- Largeur Max. Façade: 85 cm.
- Largeur Max. Latéral: 120 cm.
- Hauteur Max.: 200 cm.



Section Profil au mur + axe pivotant 180º. Réglage 1cm.



Joint étanchéité + double ailes


















DIMENSIONS MAXIMALES • Largeur Max.: Porte/Fixe 85/100 cm. • Fixe < 40 cm. → Barre 45° • Fixe > 40 cm. → Barre 180° • Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Détail poignée













Alsace Articulée Hauteur Standard 195 + 3 cm



- DIMENSIONS MAXIMALES

 * Barre 45° pour fixe de < 40 cm.

 * Barre de 180° pour fixe de > 40 cm.

 * Largeur Max. Fixe/Porte=100/70 cm.

 * Hauteur Max.: 200 cm.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.



Détail poignée















Alsace 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. ALSD2P



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max. de la Porte: 80 cm.
• Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Joint étanchéité + double ailes














Alsace 2PL Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. ALSD2PL



- Largeur Max. Porte: 80 cm.
 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Détail poignée


















- Largeur Max. Fixe / Porte = 100/70.
- Hauteur Max.: 200 cm.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.



Détail poignée














Alsace Articulée Angulaire Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. ALSDARAN



- Largeur Max. Fixe/Porte = 100/70
- Hauteur Max.: 200 cm.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



















DIMENSIONS MAXIMALES • Largeur Max.: 85x85 cm. • Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Joint étanchéité + double ailes














Alsace Sport - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. ALSBSP



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 85 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Section Profil au mur + axe pivotant 180º. Réglage 1cm.


















DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max. Porte: 70 cm.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.



Bras de serrage à 45 degrés














Alsace 2P - Baign. Hauteur Standard 147 cm Cod. ALSB2P



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max. de Porte: 80 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Détail poignée

ORLY COLLECTION


L'attrayant et l'élégance de la charnière Orly, vient de son esthétique et son design, avec une ouverture 180°, 90° intérieur + 90° extérieur, qui apporte un plus de confort propre aux styles les plus avant-gardistes, invitant à profiter dans le bain des moments de plaisir et de détente.



Charnière pivotante 180º. Ouverture 90º+90º.




Charnière + joint d'étanchéité.



Charnière Angulaire. Ouverture 90°+90°.



Détail charnière profil mur Acier Inoxydable



Détail charnière verre-verre Acier Inoxydable



Détail poignée.

O R L Y COLLECTION


















Orly Sport Hauteur Standard 195 cm



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 85 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.














Orly 1P Hauteur Standard 195 cm Cod. ORLYD1P



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 85 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.
















Orly Sport + F Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. ORLYDSPF



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 165 cm.



Charnière + joint d'étanchéité.



Joint étanchéité + double ailes














Orly V Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. ORLYDV






DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max. Fixe: 165 cm.



Charnière + joint d'étanchéité.



Joint étanchéité + double ailes



















• Largeur Max.: Porte 70 cm.

• Largeur Max.: Fixe 100 cm.



Charnière + joint d'étanchéité.



Détail barre de soutien horizontale














Orly 1P+F Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. ORLYD1PF



- Largeur Max.: Porte 85 cm.
- Largeur Max.: Fixe 120 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.














Orly 1PL Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. ORLYD1PL



DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur Max.: Porte 85 cm.Largeur Max.: Latéral 120 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.














Orly Articulée + L Hauteur Standard 195 cm + 3 cm Cod. ORLYDARTL



DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur Max.: Porte 70 cm.

Largeur Max.: Fixe 100 cm.

Largeur Max.: Latéral 120 cm.



Charnière + joint d'étanchéité.



Détail poignée.














Orly 1PF + L Hauteur Standard 195 cm + 3 cm Cod. ORLYD1PFL



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Largeur Max.: Porte 70 cm.

 Largeur Max.: Fixe 100 cm.

 Largeur Max.: Latéral 120 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.














Orly Art Angulaire Hauteur Standard 195 cm + 1 cm Cod. ORLYDARTAN



DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur Max.: Porte Façade 70 cm.

Largeur Max.: Fixe 100 cm.

Largeur Max.: Porte Latéral 80 cm.



Charnière + joint d'étanchéité.



Détail poignée.














Orly 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. ORLYD2P



- Largeur Max.: 160 cm.
- Largeur Max.: Porte 80 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.














Orly 2PL Hauteur Standard 195 cm + 3 cm Cod. ORLYD2PL



- DIMENSIONS MAXIMALES
 Largeur Max.: Porte 75 cm.
 Largeur Max.: 150 X 90 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.



















• Largeur Max.: 85 cm.



Charnière pivotante 180°. Ouverture 90°+90°.



Détail poignée.














Orly Sport + F - Baignoire Hauteur Standard 147 + 3 cm Cod. ORLYBSPF




DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max.: 140 cm.



Charnière + joint d'étanchéité.



Joint étanchéité + double ailes



EXCELLENT

Esthétique épurée et design avant-gardiste, la collection Excellent, avec rotation de 180° (90°+90°), répond avec délicatesse aux exigences de ceux qui misent sur une salle de bain moderne et avec un design différent.

Intègre Verre 8mm dans tous ses composants.



Détail charnière au mur.




Détail double charnière.



Détail profil d'étanchéité.



Détail support barre 180º.



Profil d'étanchéité + joint double ailes.



Poignée de douche

Poignée de bain

EXCELLENT COLLECTION






















Excellent Sport Hauteur Standard 195 cm Cod. EXCDSP



DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max.: 85 cm.

Hauteur Max: 205 cm



Détail charnière au mur.



Détail poignée.















Excellent Sport + F Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. EXCDSPF



- Largeur Max.Fixe: 110 cm.
- Largeur Max. Porte: 32 cm.
- Largeur Min.Fixe+Porte: 90 cm.
- Hauteur Max.: 205+3 cm.



Détail double charnière.



Joint étanchéité + double ailes















Excellent 1P Hauteur Standard 195 cm Cod. EXCD1P







Détail charnière au mur.



Détail poignée.














Excellent 1PL


Hauteur Standard 195+3 cm Cod. EXCD1PL



- Largeur Max. Façade: 85 cm.
- Largeur Max. Latéral: 120 cm.
- Hauteur Max.: 200 + 3 cm.



Détail charnière au mur.



Profil d'étanchéité + joint double ailes.













Excellent 1P+F

Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. EXCD1PF



- Largeur Max.: Porte 80 cm.
- Largeur Max.: Fixe 100 cm.
- Largeur Min.: Porte+Fixe 80 cm.
- Hauteur: 205+3 cm.



Détail charnière au mur.



Détail poignée.














Excellent Articulée

Hauteur Standard 195 cm + 3 cm Cod. EXCDART



DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max.: Porte 70 cm.

Largeur Max.: Fixe 100 cm.Largeur Min.: Fixe/Porte 80 cm

• Hauteur Max.: 205+3 cm.



Détail double charnière.



Détail barre de soutien horizontale













Excellent Articulée + L Hauteur Standard 195 cm +3 cm Cod. EXCDARTL



- Largeur Max.: Porte 70 cm.
- Largeur Max.: Fixe 100 cm.
- Largeur Max.: Latéral 120 cm.
- Hauteur Max.: 205+3 cm.



Détail double charnière.



Détail poignée.














Excellent 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. EXCD2P



- Largeur Max.: 160 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Détail charnière au mur.



Détail poignée.



















DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 85 cm.



Détail charnière au mur.



Détail poignée.















Excellent Sport + F- Baignoire Hauteur Standard 147 +1 cm Cod. EXCBSPF



DIMENSIONS MAXIMALES
• Largeur Max.: 140 cm.



Détail double charnière.



Joint étanchéité + double ailes

SÈVRES COLLECTION

Sèvres garantit une étanchéité maximale, son ouverture extérieure 90° permet un accès pratique pour votre salle de bain, avec un design joli et fonctionnel.



Profil fermeture + joint magnétique de fermeture.




Profil au mur + charnière élévatrice. *Couleur noir disponible à partir de Septembre.



Détail charnière verre élévable.



Détail poignée.



Profil étanchéité + double ailes.



Détail joint étanchéité et profil inferieur du verre fixe.

SÈVRES COLLECTION






















- Largeur Max.: 85 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Profil au mur + charnière élévatrice.



Détail poignée














Sèvres Sport + F Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. SEVDSPF



- Largeur Max.: 140 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Détail charnière verre élévable.



Profil étanchéité + double ailes.












Sèvres 1P Hauteur Standard 195 cm Cod. SEVD1P



DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max.: 85 cm. • Hauteur Max.: 205 cm.



Profil au mur + charnière élévatrice.



Détail poignée













Sèvres 1PL Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. SEVD1PL




• Largeur Max.: Porte 80 cm.

• Largeur Max.: Latéral 120 cm.

• Hauteur Max.: 205 cm.



Détail charnière verre élévable.



Profil étanchéité + double ailes.












Sèvres 1P+F Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. SEVD1PF



- Largeur Max.: Porte 85 cm.
- Largeur Max.: Fixe 100 cm.
- Hauteur Max.: 205 + 3 cm.



Profil au mur + charnière élévatrice.



Détail joint étanchéité et profil inferieur du verre fixe.











Sèvres Articulée

Hauteur Standard 195 cm + 3 cm Cod. SEVDART




DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max.: Porte 70 cm.

- Largeur Max.: Fixe 100 cm.
- Hauteur Max.: 205 + 3 cm.



Détail charnière verre élévable.



Détail barre de soutien horizontale













Sèvres Articulée + L Hauteur Standard 195 cm + 3 cm Cod. SEVDARTL



- Largeur Max.: Porte 70 cm.
- Largeur Max.: Fixe 100 cm.
- Largeur Max.: Latéral 120 cm.Hauteur Max.: 205 + 3 cm.



Détail charnière verre élévable.



Profil étanchéité + double ailes.











Sèvres 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. SEVD2P



Largeur Max.: 160 cm.Largeur Max.: Porte 80 cm.

Hauteur Max.: 205 cm.



Profil au mur + charnière élévatrice.



Détail poignée
















• Largeur Max.: 85 cm.



Profil au mur + charnière élévatrice.



Détail poignée












Sèvres Sport + F-Baignoire Hauteur Standard 147 + 3 cm Cod. SEVBSPF




DIMENSIONS MAXIMALES

• Largeur Max.: 140 cm.



Détail charnière verre élévable.



Profil étanchéité + double ailes.

PARIS COLLECTION

Spécialement conçu pour les espaces réduits, grâce à l'absence de profilé supérieur qui donne à l'espace salle de bains un plus d'élégance, prodigieux aux styles modernes et avant-gardistes. Sa principale caractéristique est accordée par le pivotant de ses portes, qui peut être réalisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, laissant l'accès à la douche totalement libre.



Section Profil au mur + axe pivotant 180º. Réglage 1cm.




Profil au mur + axe pivotant 180º.




Fermeture magnétique. Modèle Angulaire.



Charnière pliante 180º. Élevable 3mm.



Profil d'étanchéité + joint double ailes.



Détail Poignée H, pour Largeurs > 75 cm.

aris

PARI S COLLECTION


















Paris Sport Hauteur Standard 195 cm Cod. PARDSP




MESURES MIN./MAX.

- Largeur Min.: 75 cm. (Poignée H)
- Largeur Min.: 65 cm. (Poignée V)
 Largeur Max.: 48+42=90 cm.
 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Détail Poignée H, pour Largeurs > 75 cm.












Hauteur Standard 195 cm Cod. PARD2P




MESURES MIN./MAX.

- Largeur Min.: 75 cm. (Poignée H)
 Largeur Min.: 65 cm. (Poignée V)
 Largeur Max.: 48+42=90 cm.
 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Détail charnière verre élévable.













Paris 2PL Hauteur Standard 195 cm Cod. PARD2PL



- Largeur Min.: 75 cm.(Poignée H)
- Largeur Min.: 65 cm.(Poignee H)
 Largeur Max.: 48+42=90 cm.
 Hauteur Max.: 200 cm.



Sección Profil au mur + axe pivotant 180º. Corrige desnivel de paredes 1cm.



Détail Poignée H, pour Largeurs > 75 cm.












Paris 2PF Hauteur Standard 195 + 3 cm Cod. PARD2PF



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Mín. con H: 40+35=75 cm.

 Largeur Mín. con V: 35+30=65 cm.

 Largeur Max.: 48+42=90 cm.


 FIXE < 40 cm. (barre 45°).

 FIXE > 40 cm. (barre 90°)

 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Joint étanchéité + double ailes












Paris Angulaire 3P Hauteur Standard 195 cm Cod. PARANG3P



- Largeur Min.: 75 cm. (Poignée H)
- Largeur Min.: 65 cm. (Poignée V)
 Largeur Max.: 48+42=90 cm.
 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Fermeture magnétique. Modèle Angulaire.













Paris Angulaire 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. PARANG4P



- Largeur Min. con H: 75x75 cm.
- Largeur Min. con V: 65x65 cm.
- Largeur Max.: 90 x 90 cm.Hauteur Max.: 200 cm.



Sección Profil au mur + axe pivotant 180º. Corrige desnivel de paredes 1cm.



Détail charnière verre élévable.













- Max. Pliante: 80 cm.
- Mín. Coulissante: 35+35=70cm.
- Max. Coulissante: 40+90=130cm.
- Hauteur Max.: 195 cm.



Détail poignée



Fermeture magnétique. Modèle Angulaire.










Paris Mixte 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. PARMI4



- Mín. Pliante: 30+30=60cm.
- Max. Pliante: 40+40=80 cm.
- Mín. Coulissante: 35+35=70cm.
- Max. Coulissante: 40+90=130cm.
- Hauteur Max.: 195 cm



Profil au mur + axe pivotant 180º.




Détail poignée



MRF-3eÂge COLLECTION

Tous les modèles MRF offrent la possibilité de prendre en charge les personnes à mobilité réduite, sans crainte d'éclaboussures ou de sorties d'eau à l'extérieur de la douche grâce à la fenêtre auxiliaire. Son profil d'étanchéité réduit permet le passage de fauteuil roulant sans difficulté.




Butoir. Vue intérieur. MRF coulissante.




Pommeau vitre auxiliair. Modèle MRF.



Support de Profil au mur. Vue extérieur. Double roulement régulable.



Fermeture aimantée avec poignée de tirage. Modèle MRF Battante.



Profil d'étanchéité + joint double ailes.



Section Profil au mur + Axe pivotant 180º. MRF Battante.

1R 3e Âge

MRF-3eÂge COLLECTION




















Butoir. Vue intérieur. MRF coulissante.



Support de Profil au mur. Vue extérieur. Double roulement régulable.














- Largeur Min./Max.: 160/200 cm.
 Largeur Max. Fenêtre/Fixe: 70 cm.
 Hauteur Max.: 200 cm.



Butoir. Vue intérieur. MRF coulissante.



Pommeau vitre auxiliair. Modèle MRF.


















- DIMENSIONS MAXIMALES

 Poignée verticale incorporée au Profil.

 Largeur Max. de FF: 80 cm.


 Pour Largeurs > 80 cm. = Sport.

 Largeur Max. Sport: 90 cm.

 Hauteur Max.: 200 cm.



Sección Profil au mur + axe pivotant 180º. MR abatible.



Joint étanchéité + double ailes











- DIMENSIONS MAXIMALES

 Poignée Verticale incorporée au Profil


 Largeur Max. Paroi: 140 cm.

 Largeur Max. de FF: 70 cm.

 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.



Fermeture aimantée avec poignée de tirage. Modèle MRF Battante.











- DIMENSIONS MAXIMALES

 Poignée Verticale incorporée au Profil
 Largeur Max. Paroi: 180 cm.


 Largeur Max. du Fixe: 100 cm.

 Largeur Max. du FF: 80 cm.

 Hauteur Max.: 200 cm.



Profil au mur + axe pivotant 180º.




Fermeture aimantée avec poignée de tirage. Modèle MRF Battante.











- DIMENSIONS MAXIMALES

 Poignée Verticale incorporée au Profil

 Largeur Max. Paroi: 130 cm.


 Largeur Max. du Fixe: 60 cm.

 Largeur Max. du FF: 70 cm.

 Hauteur Max.: 200 cm.



Axe giratoire concentrique fixe-porte.




Joint étanchéité + double ailes

BRETAGNE

Innovation et design sont les caractéristique qui définissent la collection Bretagne, exempte de profilage supérieur et de portes sans gommes magnétique, le tout attaché à son roulement inférieur, conjugue un style de paroi de haute personalité et élégance suprême, fabriquée avec les matériaux les plus modernes et exlcusifs: Acier Inoxydable et verre de haute épaisseur, avec un verre fixe en position directe sur le receveur sans élévation.



Profil inférieur + Roulement



Barre de soutien standard.



Barre de soutien horizontale. En Option.



Profil au mur. Porte sans gomme magnétique.



Butoir, modèle Sport.



Détail Onglet

3retagne

BRETAGNE COLLECTION














Bretagne Sport Hauteur Standard 195 + 1 cm



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Largeur Max. F+P = 110+90 cm.= 200 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.
- Hauteur Max. 205 + 1 cm.
 Indiquer Fixation (Position fixe)



Profil inférieur + Roulement



Butoir, modèle Sport.










Bretagne 2P Hauteur Standard 195 +1 cm Cod. BRED2P



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Largeur Max. F+P = 110 + 90 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.

 Hauteur Maximum 205 + 1 cm.

 Indiquer Fixation (Position fixe)

 Largeurs > 180 cm. P/F asymétrique.



Barre de soutien standard.



Profil au mur. Porte sans gomme magnétique.










Bretagne 2PH Hauteur Standard 195 + 1 cm



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Largeur Max. F+P = 110 + 90 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.

 Hauteur Maximum 205 + 1 cm.

 Indiquer Fixation (Position fixe)

 Largeurs > 180 cm. P/F Asymétrique.



Profil inférieur + Roulement



Butoir, modèle Sport.










Bretagne 2PL Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. BRED2PL



- DIMENSIONS MAXIMALES


 Largeur Max. F+P = 110 + 90 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.


 Hauteur Maximum 205 + 1 cm.

 Indiquer Fixation (Position fixe)

 Largeurs > 180 cm. P/F Asymétrique.



Barre de soutien standard.



Profil au mur. Porte sans gomme magnétique.














- DIMENSIONS MAXIMALES

 Largeur Max. Paroi 220 cm.

 Largeur Min. Paroi 130 cm.

 Hauteur Maximum 205 + 1 cm.



Profil inférieur + Roulement



Barre de soutien standard.









Bretagne 4PH

Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. BRED4PH



- Largeur Max. Paroi 220 cm.
 Largeur Min. Paroi 130 cm.
 Hauteur Maximum 205 + 1 cm.



Barre de soutien horizontale. En Option.



Détail poignée.









Bretagne Angulaire Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. BREDANG



- Largeur Max. Paroi 150X80 cm.
 Largeur Min. Paroi 80X80 cm.
 Hauteur Maximum 205 + 1 cm.



Barre de soutien standard.



Détail poignée.










Bretagne 2P - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. BREB2P



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Largeur Max. F+P = 110 + 90 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.


 Indiquer Fixation (Position fixe).

 Largeurs> 180 cm. P/F Asymétrique.



34 mm

20 mm



Profil inférieur + Roulement

REIMS COLLECTION

Notre paroi est basée sur un style à l'esthétisme qui laisse apparaître le verre avec une vision optimale.

La haute qualité du profilage associée au design singulier du roulement, introduit une paroi unique et moderne à la fois.

Sa porte sans caoutchouc magnétique permet de voir le bord du verre, cotribue efficacement à élever la singularité et l'élégance de la collection REIMS.



Roulement Réglable. Porte sans joint magnétique.



Profil au mur, fermeture sans joint magnétique.



Profil au mur U-20, Verre Fixe.



Profil au mur + Profil au mur Verre Fixe.



Liberation de porte. Profil d'étanchéité 10x15.



Détail Poignée.

Spims

REIM SCOLLECTION













Reims 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. REID2P



- Largeur Min. de Paroi = 100 cm.
 Largeur Max. du Fixe:120 cm.
 Largeur Min./Max. Porte: 50/80 cm.
 Hauteur Maximum 205 cm.



Roulement Réglable. Porte sans joint magnétique.



Profil au mur, fermeture sans joint magnétique.











Reims 2PL Hauteur Standard 195 cm Cod. REID2PL



- Largeur Min. Façade = 100 cm.
 Largeur Max. de Fixe:120 cm.
 Largeur Min./Max. Porte: 50/80 cm.
 Largeur Max. de Latéral: 120 cm.
 Hauteur Maximum 205 cm.



Profil au mur U-20, Verre Fixe.



Détail poignée.










Reims 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. REID4P



- Largeur Min. de Paroi = 130 cm.
 Largeur Max. de Fixe:60 cm.
 Largeur Min./Max. Porte: 35/60 cm.
 Hauteur Maximum 205 cm.



Roulement Réglable. Porte sans joint magnétique.



Liberation de porte. Profil d'étanchéité 10x15.









Reims 4PL

Hauteur Standard 195 cm Cod. REIB4PL



- Largeur Min. Façade= 130 cm.
 Largeur Max. de Fixe: 100 cm.
 Largeur Min./Max. Porte: 45/60 cm.
 Largeur Max. de Latéral: 120 cm.
 Hauteur Maximum 205 cm.



Roulement Réglable. Porte sans joint magnétique.



Détail poignée.












Reims Angulaire Hauteur Standard 195 cm Cod. REIANG



- Largeur Max. du sommet: 50+50 ≤ 100 RF.
 Largeur Max: Porte/Fixe 50/110 cm.
 Hauteur Maximum 205 cm.



Profil au mur U-20, Verre Fixe.



Liberation de porte. Profil d'étanchéité 10x15.










Reims 2P - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. REIB2P



- Largeur Min. de Paroi = 100 cm.
- Largeur Max. de Fixe: 120 cm.
- Largeur Min./Max. Porte: 50/80 cm.



Roulement Réglable. Porte sans joint magnétique.



Profil au mur, fermeture sans joint magnétique.




BOURGES

Une collection très esthétique, avec roulement inférieur qui donne à la paroi une originalité et un style élégant, avant-gardiste, créant une atmosphère unique et accueillante dans l'espace salle de bains, elle n'incorpore pas de Profil supérieure et de gommes magnétiques dans les portes, avec un verre fixe en position directe sur le receveur sans élévation.



Roulement + Section Profil inférieur.



Barre de soutien.



Roulement + Butoir.



Latérale fixe + Barre en T.



Section Profil au mur + gomme fermeture.



Détail poignée.

ourges

BOURGES COLLECTION






















DIMENSIONS MIN./MAX.


- Largeur Max. F+P = 90+90 cm.= 180 cm.
 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.
 Hauteur Max. 205 + 1 cm.
 Indiquer position (partie fixe)



Barre de soutien.



Roulement + Section Profil inférieur.

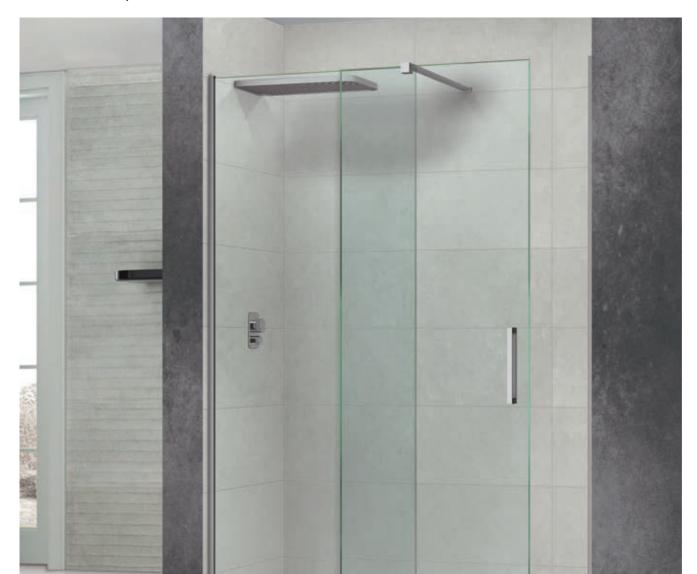










Bourges 2P Hauteur Standard 195 + 1 cm



DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Max. F+P = 110 + 90 cm.
 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.
 Hauteur Max. 205 + 1 cm.
 Indiquer position (partie fixe).
 Largeurs > 180 cm. P/F asymétriques.



Roulement + Butoir.



Section Profil au mur + gomme fermeture.












Bourges 2PH

Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. BOUD2PH



- DIMENSIONS MIN./MAX.


 Largeur Max. F+P = 110 + 90 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.

 Hauteur Max. 205 + 1 cm.

 Indiquer position (partie fixe).

 Largeurs > 180 cm. P/F asymétriques.



Barre de soutien.



Roulement + Butoir.












Bourges 2PL

Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. BOUD2PL



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Max. F+P = 110 +90 cm.

 Largeur Min. F+P = 45 + 45 cm.

 Hauteur Max. 205 + 1 cm.

 Indiquer position (partie fixe).

 Largeurs > 180 cm. P/F asymétriques.



Latérale fixe + Barre en T.



Détail poignée.












Bourges 4P Hauteur Standard 195 + 1 cm Cod. BOUD4P





- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Max. Paroi 220 cm.

 Largeur Min. Paroi 130 cm.

 Hauteur Max. 205 + 1 cm.





Barre de soutien.



Roulement + Butoir.












Bourges 4PH Hauteur Standard 195 cm Cod. BOUD4PH



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Max. Paroi 220 cm.

 Largeur Min. Paroi 130 cm.

 Hauteur Max. 205 + 1 cm.



Roulement + Butoir.



Roulement + Section Profil inférieur.

AVIGNON COLLECTION

Avec son style épuré et son design avant-gardiste, la collection Avignon sait répondre aux exigence esthétiques les plus singulières et avancée. La porte sans joint magnétique de fermeture laissant voir le chant du verre renforce également sa singularité et l'élégance de la collection.



Détail Profil supérieur + couvercle décoratife. Roulement occulte



Porte sans gomme magnétique (2P). Doubles roulement régulable occulte.



Support Profil supérieur au mur.



Fermeture Façadee + latérale. Verre de la porte sans gomme magnétique. (2PL).



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.



Poignée Douche

Poignée baignoire.

Avianon

AVIGNON COLLECTION


















DIMENSION MAXIMALES

- Largeur Max.Porte/Fixe: 50/100 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.
- Indiquer Fixation + Dim: Barre



Support Profil supérieur au mur.



Poignée Douche









Avignon 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. AVID2P



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/210 cm.

 Largeur Max. Fixe/Porte: 120/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.



Porte sans gomme magnétique (2P). Doubles roulement régulable occulte.









Avignon 2PL Hauteur Standard 195 cm Cod. AVID2PL



DIMENSION MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 95/210cm.
- Largeur Min./Max. Porte: 45/90 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm. Indiquer fixation



Fermeture Façadee + latérale. Verre de la porte sans gomme magnétique. (2PL).



Poignée Douche









Avignon 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. AVID4P



DIMENSION MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 130/220 cm.
- Largeur Max. Porte: 45+45 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Détail Profil supérieur + couvercle décoratife.
Roulement occulte



Support Profil supérieur au mur.










Avignon Angulaire

Hauteur Standard 195 cm Cod. AVIANG



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 72x72/100x100 cm.
 Rectangulair: 68x78/150x80 cm.

 Sommet (P + P ≤ 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.



Support Profil supérieur au mur.



Poignée Douche










Avignon 2P - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. AVIB2P



DIMENSION MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 95/210 cm.
- Largeur Max. Fixe/Porte: 120/90 cm.
- Indiquer Fixation.



Fermeture Façadee + latérale. Verre de la porte sans gomme magnétique. (2PL).



Détail poignée.

E | F F E L COLLECTION

Une collection de design contemporain qui laisse apprécier la beauté du verre et du roulement surplombant la ligne de la profil supérieur, conjugant un design d'avant-gardiste et d'esthétique épurée.

La fonctionnalité de la collection est renforcée par le nouveau guide de base amovible et régulable à l'épaisseur du verre, ce qui facilite non seulement l'installation, mais aussi le nettoyage et la conservation.



Support au mur (vue extérieur). Nouvelle porte 8mm + Fermeture magnétique.




Roulement excentrique régulable



Profil au mur U-20 (porte fixe). Réglage 1cm.



Union Façade + Latérale.



Liberation de porte, facile nettoyage. Nouveau, Profil d'étanchéité.



Poignée Douche

Poignée baignoir.

<u>=iffel</u>

E | F F E L COLLECTION


















DIMENSION MAXIMALES

- Largeur Max. Porte/Fixe: 50/100 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.
- Indiquer Fixation.



Roulement excentrique régulable



Profil au mur U-20 (porte fixe). Réglage 1cm.









Eiffel 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. EIFD2P



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/210cm

 Largeur Max. Fixe/Porte: 120/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Support au mur (vue extérieur). Nouvelle porte 8mm + Fermeture magnétique.



Poignée Douche










Eiffel 2PL

Hauteur Standard 195 cm Cod. EIFD2PL



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/21cm.

 Largeur Min./Max. Porte: 45/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Roulement excentrique régulable



Union Façade + Latérale.










Eiffel 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. EIFD4P



- DIMENSION MIN./MAX.
 Largeur Min./Max. Façade: 130/24cm.
 Largeur Max. Porte: 50+50 cm.
 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



Liberation de porte, facile nettoyage. Nouveau, Profil d'étanchéité.



Poignée Douche









Eiffel Angulaire

Hauteur Standard 195 cm Cod. EIFANG



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 72x72/100x100 cm.
 Rectangulaire: 68x78/150x80 cm.
 Sommet (P + P ≤ 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



Roulement excentrique régulable



Poignée Douche











Eiffel 2P - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. EIFB2P



DIMENSIONS MIN./MAX.


- Largeur Min./Max. Façade 95/210cm.
- Largeur Max. Fixe/Porte: 120/90 cm.
- Indiquer Fixation



Liberation de porte, facile nettoyage. Nouveau, Profil d'étanchéité.



Détail poignée.



EVREUX COLLECTION

Esthétique épurée et design élégant, Evreux répond aux attentes exquises, pour ceux qui parient sur un design moderne et avantgardiste, qui laisse apprécier la beauté du bord du verre dissimulant le roulement derrière le profil supérieur.



Support mural (vue extérieur) Porte 8mm + fermeture magnétique.



Détail double roulement.



Profil au mur U-20 (porte fixe). Réglage 1 cm.



Union frontal + latéral.



Libération de porte. Profil d'étancheité 10 x 15 mm.



Poignée Douche

Poignée baignoir.

Evreux

EVREUX COLLECTION














Evreux CC Hauteur Standard 195 cm Cod. EVRDCC



DIMENSION MAXIMALES

- Largeur Max. Porte/Fixe: 50/100 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.
- Indiquer Fixation.



Support au mur (vue extérieur). Nouvelle porte 8mm + Fermeture magnétique.



Poignée Douche










Evreux 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. EVRD2P



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/210cm

 Largeur Max. Fixe/Porte: 120/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Détail double roulement.



Liberation de porte, facile nettoyage. Nouveau, Profil d'étanchéité.










Evreux 2PL

Hauteur Standard 195 cm Cod. EVRD2PL







Support au mur (vue extérieur). Nouvelle porte 8mm + Fermeture magnétique.



Union Façade + Latérale.










Evreux 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. EVRD4P



- DIMENSION MIN./MAX.
 Largeur Min./Max. Façade: 130/24cm.
 Largeur Max. Porte: 50+50 cm.
 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



Liberation de porte, facile nettoyage. Nouveau, Profil d'étanchéité.



Poignée Douche










Evreux Angulaire Hauteur Standard 195 cm Cod. EVRANG



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 72x72/100x100 cm.
 Rectangulaire: 68x78/150x80 cm.
 Sommet (P + P ≤ 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



Profil au mur U-20 (porte fixe). Réglage 1cm.



Poignée Douche










Poignée baignoir



Evreux 2P - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. EVRB2P



DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade 95/210cm.
- Largeur Max. Fixe/Porte: 120/90 cm.
- Indiquer Fixation



Support au mur (vue extérieur). Nouvelle porte 8mm + Fermeture magnétique.



Poignée baignoir.

ESTRASBURGO 8 COLLECTION

Le nouveau design de la collection Estrasburgo avec des profils de lignes droite et poignée de conception stylisée, donne à la collection une élégance et une esthétique singulière, formant un design audacieux et toujours élégant.

L'incorporation de verre 8mm, est également un allié parfait pour élever la collection aux plus hauts niveaux de qualité.



Butoir. Vue intérieur.




Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Support Profil au mur. Vue extérieur. Double roulement régulable.



Section profil au mur + joint fermeture



Libération de porte. Nouveau Profil d'étanchéité.



Poignée Douche

Poignée baignoire.

Fetrashiran

ESTRASBURGO 8 - COLLECTION



















Estrasburgo 8 - CC Hauteur Standard 195 cm Cod. EST8DCC



DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur Max. Porte/Fixe: 50/100 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.
- Indiquer Fixation.



Libération de porte. Nouveau Profil d'étanchéité.



Poignée Douche












Estrasburgo 8 - 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. EST8D2P



- DIMENSION MIN./MAX.
 Largeur Min./Max. Façade: 95/200cm.
 Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.
 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



Butoir. Vue intérieur.



Détail poignée.
















- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/200cm.

 Largeur Min./Max. Porte: 45/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Poignée Douche












Estrasburgo 8 - 4P Hauteur Standard 195 cm Cod. EST8D4P







Butoir. Vue intérieur.



Poignée Douche















- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 75x75/100x100 cm.
 Rectangulaire: 68x78/150x80cm.
 Sommet (P + P = 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer fixation.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Poignée Douche












Estrasburgo 8-2P Baign. Hauteur Standard 147 cm

Cod. EST8B2P



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/200 cm.

 Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.

 Indiquer Fixation



Libération de porte. Nouveau Profil d'étanchéité.




Détail poignée.

ESTRASBURGO 6 COLLECTION

Estrasbourg conserve la même esthétique et élégance que son homologue Estrasbourg - 8.

La différence d'épaisseur du verre liée à une poignée classique confère à la collection un excellent rapport qualité-prix.

Estrasbourg - 6, intègre un modèle semi-circulaire.



Butoir. Vue intérieur.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Support Profil au mur. Vue extérieur. Double roulement régulable.



Section profil au mur + joint fermeture



Libération de porte. Nouveau Profil d'étanchéité.



Détail poignée.

Estrasburgo 6

ESTRASBURGO 6 - COLLECTION


























DIMENSIONS MAXIMUM

- Largeur Max. Porte/Fixe: 50/100 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.
- Indiquer Fixation.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Détail poignée.














Estrasburgo 6 - 2P Hauteur Standard 195 cm Cod. EST6D2P



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/200cm.


 Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Butoir. Vue intérieur.



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.













Estrasburgo 6 - 2PL Hauteur Standard 195 cm Cod. EST6D2PL



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/200cm.

 Largeur Min./Max. Porte: 45/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.


















- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 130/220cm.

 Largeur Max. Porte: 45+45 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.



Détail poignée.

















- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 75x75/100x100 cm.
 Rectangulaire: 68x78/150x80cm.
 Sommet (P + P = 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer fixation.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Détail poignée.









Poignée semi circulaire



Estrasburgo 6-Semicirculaire Hauteur Standard 195 cm Cod. EST6SEM




- DIMENSIONS MAXIMALES

 Important indiquer marque receveur.

 N'admet pas de hauteur spéciale.

 Rayon Roca: 390-500.

 Rayon Ideal Standard: 550.



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.



Poignée semi circulaire















Estrasburgo 6-2P Baign. Hauteur Standard 147 cm Cod. EST6B2P




DIMENSION MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 95/200 cm.
- Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.



Butoir. Vue intérieur.



Libération de porte, facile nettoyage. Nouveau Profil d'étanchéité.














Estrasburgo 6-4P Baign. Hauteur Standard 147 cm



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 130/220cm.
 Largeur Max. Porte: 45+45 cm.



Nouveau Profil suppérieur et nouvelle fixation du verre fixe.



Détail poignée.

DUBOIS COLLECTION

La caractéristique essentielle du modèle Dubois réside dans la fonctionnalité des portes mobiles dans les deux sens, qui offrent une plus grande liberté d'accès à l'espace salle de bains, difficile à atteindre dans d'autres collections.

Pour des raisons techniques, les modèles 3P, 3PL et 2PF, intègrent un support de roulement vu, cependant les modèles 2P et 2PL cachent partiellement le support du roulement en ne nécessitant pas de glissement de panneaux, le tout sans compromettre son esthétique épurée.



Profil 2P, vue extérieur. Support roulement semi-occulto.



Profil inférieur 2P + guide de base coulissant.



Union Façade avec Latéral avec chant du Verre vue.



Section profil supérieur + support roulement . Modèle 3P.



Profil inférieur 3P + guide.



Détail poignée.

Dobuis

DUBOIS COLLECTION



















DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max.: 95/160 cm.
- Largeur > 160cm. Voir 2PF
- Hauteur Max.: 205cm



Profil 2P, vue extérieur. Support roulement semi-occulto.



Profil inférieur 2P + guide de base coulis-










Dubois 2PL (2 mobiles + L) Hauteur Standard 195 cm Cod. DUBD2PL



DIMENSION MIN./MAX.

- Largeur Min./Max.: 95/160 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Union Façade avec Latéral avec chant du Verre vue.



Détail poignée.













DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max.: 95/160 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Profil inférieur 3P + guide.



Détail poignée.









Dubois 3PL (3 mobiles + L) Hauteur Standard 195 cm Cod. DUBD3PL



DIMENSION MIN./MAX.

- Largeur Min./Max.: 95/160 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Section profil supérieur + support roulement . Modèle 3P.



Détail poignée.













DIMENSION MIN./MAX.

• Largeur Min./Max.: 100/230 cm. • Hauteur Max.: 205 cm.



Profil 2P, vue extérieur. Support roulement semi-occulto.



Détail poignée.










Dubois 3P - Baignoire Hauteur Standard 147 cm Cod. DUB3P



DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max.: 95/160 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Section profil supérieur + support roulement . Modèle 3P.



Profil inférieur 3P + guide.

VEZANNES COLLECTION


Le nouveau profilé à lignes droites donne à la collection Vezannes un design moderne et singulier. Son système avancé d'élargissement de profils, capable d'augmenter la taille de la paroi sans que cela n'influence le profil à mur, conjugue une collection avant-gardiste, audacieuse et de forte personnalité. L'utilisation d'une perceuse n'est pas nécessaire pour l'installation de la paroi (sauf angulaire et Semi circulaire).



*Union Profil Vertical + Horizontal. Réglage 2cm. sans augmenter Profil au mur.



Porte sans fermeture magnétique. Double roulement régulable.



Section Profil au mur + gomme fermeture.



Vue Intérieur Profil supérieur. *Nouveau fixation verre fixe.



Détail Butoir + Profil inférieur.



Détail poignée.

VEZANNES COLLECTION






























- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Façade: 95/200cm.

 Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.

 Hauteur Max.: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



*Union Profil Vertical + Horizontal. Réglage 2cm. sans augmenter Profil au mur.



Détail Butoir + Profil inférieur.















Vezannes 2PL Hauteur Standard 195 cm Cod. VEZD2PL



*LATÉRALES DISPONIBLES:
• Largeurs: • 66-68 cm. • 68-70 cm. • 72-74 cm.
• 76-78 cm. • 78-80 cm.
Le Latéral est fourni dans un emballage individuel, donc la mesure du Façade augmente 1.5cm à l'assemblage du Latéral.



Vue Intérieur Profil supérieur. *Nouveau fixation verre fixe.



Détail poignée.
















Vezannes 4P

Hauteur Standard 195 cm Cod. VEZD4P



DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 130/22cm.
 Largeur Max. Porte: 45+45 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.





Détail poignée.















Vezannes 4PL Hauteur Standard 195 cm Cod. VEZD4PL



*LATÉRALES DISPONIBLES:
• Largeurs: • 66-68 cm. • 68-70 cm. • 72-74 cm.
• 76-78 cm. • 78-80 cm.
Le Latéral est fourni dans un emballage individuel, donc la mesure du Façade augmente 1.5cm à l'assemblage du Latéral.



Vue Intérieur Profil supérieur. *Nouveau fixation verre fixe.



Détail poignée.
















Vezannes Angulaire

Hauteur Standard 195 cm Cod. VEZANG



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 72x72/100x100 cm.
 Rectangulaire: 68x78/150x80 cm.
 Sommet (P + P ≤ 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



*Union Profil Vertical + Horizontal. Réglage 2cm. sans augmenter Profil au mur.



Détail poignée.












Vezannes Semi circulaire Hauteur Standard 195 cm Cod. VEZSEM



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Important indiquer marque receveur.

 N'admet pas de hauteur spéciale.
 Rayon Roca: 500.
 Rayon Ideal Standard: 550.



Vue Intérieur Profil supérieur. *Nouveau fixation verre fixe.



Poignée semi circulaire




















DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 95/200cm.
 Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.



*Union Profil Vertical + Horizontal. Réglage 2cm. sans augmenter Profil au mur.



Porte sans fermeture magnétique. Double roulement régulable.
















Vezannes 4P - Baign. Hauteur Standard 147 cm Cod. VEZB4P



DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 130/220cm.
- Largeur Max. Porte: 45+45 cm.



Vue Intérieur Profil supérieur. *Nouveau fixation verre fixe.



Détail poignée.

CORNEILLA collection


Son design avec profil inférieur fait de cette collection le modèle idéal pour les douches à l'italiennes, permettant de profiter du plaisir de la douche, sans crainte de sortie ou de Intègre un profil de réglage. Le modèle frontal ne nécessite pas de perceuse pour l'installation.



Union Profil Vertical + Horizontal Réglage 2cm. Sans augmenter profil au mur.



Double Roulement + anti-déraillement.



Section profil au mur + joins fermeture.



Détail union verre latéral.



Profil inférieur + Libération de porte facile nettoyage.



Poignée standard.

CORNEILLA COLLECTION


















Corneilla 2P

Hauteur Standard 195 cm Cod. CORND2P



- DIMENSION MIN./MAX.

 Largeur Min./Max. Facade: 95/200cm.

 Largeur Max. Fixe/Porte: 110/90 cm.

 Hauteur Max: 205 cm.

 Indiquer Fixation.



Union Profil Vertical + Horizontal Réglage 2cm. Sans augmenter profil au mur.



Poignée standard.











Corneilla 2PL Hauteur Standard 195 cm Cod. CORND2PL



*LATÉRALES DISPONIBLES:
• Largeurs: • 66-68 cm. • 68-70 cm. • 72-74 cm.
• 76-78 cm. • 78-80 cm.
Le Latéral est fourni dans un emballage individuel, donc la mesure du Façade augmente 1.5cm à l'assemblage du Latéral.



Double Roulement + anti-déraillement.



Détail union verre latéral.











Corneilla 4P

Hauteur Standard 195 cm Cod. CORND4P



DIMENSIONS MIN./MAX.

- Largeur Min./Max. Façade: 130/22cm.
- Largeur Max. Porte: 45+45 cm.
- Hauteur Max.: 205 cm.



Double Roulement + anti-déraillement.



Profil inférieur + Libération de porte facile nettoyage.












Corneilla 4PL

Hauteur Standard 195 cm Cod. CORND4PL



*LATÉRALES DISPONIBLES:
• Largeurs: • 66-68 cm. • 68-70 cm. • 72-74 cm.
• 76-78 cm. • 78-80 cm.
Le Latéral est fourni dans un emballage individuel, donc la mesure du Façade augmente 1.5cm à l'assemblage du Latéral.



Union Profil Vertical + Horizontal Réglage 2cm. Sans augmenter profil au mur.



Poignée standard.












Corneilla Angulaire Hauteur Standard 195 cm



- DIMENSIONS MIN./MAX.

 Largeur Min./Max.
 Carré: 72x72/100x100 cm.
 Rectangulaire: 68x78/150x80 cm.
 Sommet (P + P ≤ 100).

 Hauteur Max.: 205 cm.
 Indiquer Fixation.



Double Roulement + anti-déraillement.



Profil inférieur + Libération de porte facile nettoyage.












Corneilla Semi circulaire Hauteur Standard 195 cm



- DIMENSIONS MAXIMALES

 Important indiquer marque receveur.

 N'admet pas de hauteur spéciale.
 Rayon Roca: 500.
 Rayon Ideal Standard: 550.



Union Profil Vertical + Horizontal Réglage 2cm. Sans augmenter profil au mur.




Poignée standard.

Options de verres

Les verres de couleur (bleu, gris, bronze), Master Carré et Mirastar que nous proposons sont des verres trempés bénéficiant de la même sécurité que nos références ordinaires et apportant un côté décoratif en donnant un cachet supplémentaire à salle de bain modernes et avantgardistes.

Options de verre | Définitión



Qu'est-ce que es le verre colorée ?

Le verre couleur est un verre trempé qui possède les mêmes caractéristiques de base du verre transparent, mais les couleurs bleu, gris ou bronze produisent des reflets de lumière qui offrent des solutions décoratives originales à l'espace salle de bain, créer des environnements confortables et modernes sans perdre la sécurité du verre transparent.



Qu'est-ce que le verre Mastercarré?

Le verre "Mastercarré" est un verre tempérant qui est caractérisé par un dessin de petits carrés imprimés qui contraste avec le fond mat similaire à celui d'un verre mate. Sa structure nous permet la création d'espaces élégants et contemporains. Son apparence translucide permet d'attraper la lumière et de jouer avec elle pour garantir une luminosité parfaite, en préservant en même temps l'intimité des espaces et des personnes.



¿Qu'est-ce que le Verre Mate?

Le mate est un traitement appliqué au verre transparent dans le but d'obtenir une vision optique floue à travers le verre. Le traitement peut être effectué par des procédés mécaniques (sablage) ou chimiques (à l'acide), dans les deux cas, nous obtenons un aspect sur la surface du verre lisse et translucide propre aux verres mat. L'assemblage intégral (assemblage de la pièce entière) est toujours réalisé par des procédés chimiques (à l'acide), réalisés par le fabricant du verre.

Qu'est-ce qu'un Miroir Mirastar?

Le miroir Mirastar est un verre à couche de chrome, contrairement aux miroirs conventionnels qui sont fabriqués avec une couche d'argent, la couche au chrome les rend très résistant à l'humidité et à la rayure. La caractéristique fondamentale de ce produit, est que dans certaines conditions d'éclairage, une de ses faces produit l'effet miroir, et donc rend impossible sa vision, tandis que la face opposée permet la vision, d'où son nom "Miroir espion" comme on l'appelle communément.




Avantages

Les principaux avantages du "Miroir au chrome" par rapport aux miroirs argentés conventionnels sont les suivants :

- Sécurité maximale dans le cas d'un verre trempé (Securisé).
- Haute résistance à l'humidité et à la rayure.
- Plus belle et plus lumineuse que le miroir conventionnel.
- Il permet de créer des environnements très confortables en raison de son élégance et de haute qualité
- Intimité, ne laisse pas voir l'intérieur de la paroi cependant elle permet de voir l'extérieur.

Qualité d'un verre Mirastar

Le Verre Mirastar en raison de son processus de fabrication par pulvérisation cathodique, peut présenter des "points clairs" de la taille de 1 mm. ce qui est parfaitement normal dans les miroirs à coucheal chrome, les imperfections non détectables à 3 mètres de distance ne sont pas considérées comme des défauts et sont dans les limites de la tolérance des fabricants de verre Mirastar, Norme EN-1096-2 (verre à couches classe A).



Défauts visuels acceptables

- La surface du verre peut présenter des imperfections visuelles, qui sont dans les limites des normes de tolérance et sont donc acceptables dans les limites minimales suivantes (l'examen doit être effectué à la lumière naturelle et non directe.) :
- Bulle : Acceptable avec une taille inférieure à 1 mm.
- Cheveux d'ange rayé : Acceptable si elle n'est pas visible à 1 mètre de distance.


Decor Digitale


Monocolor

Le décor Digital est réalisé avec des encres céramiques vitrifiées sur la superficie du verre, par le processus de températures à 700°C. Il est inaltérable dans le temps et ne laisse pas de traces lorsque vous touchez ou manipulez le verre, ce qui en fait l'un de ses principaux avantages.

DÉVOLOPPEMENT D'IMAGES ASYMÉTRIQUES SELON LES MESURES



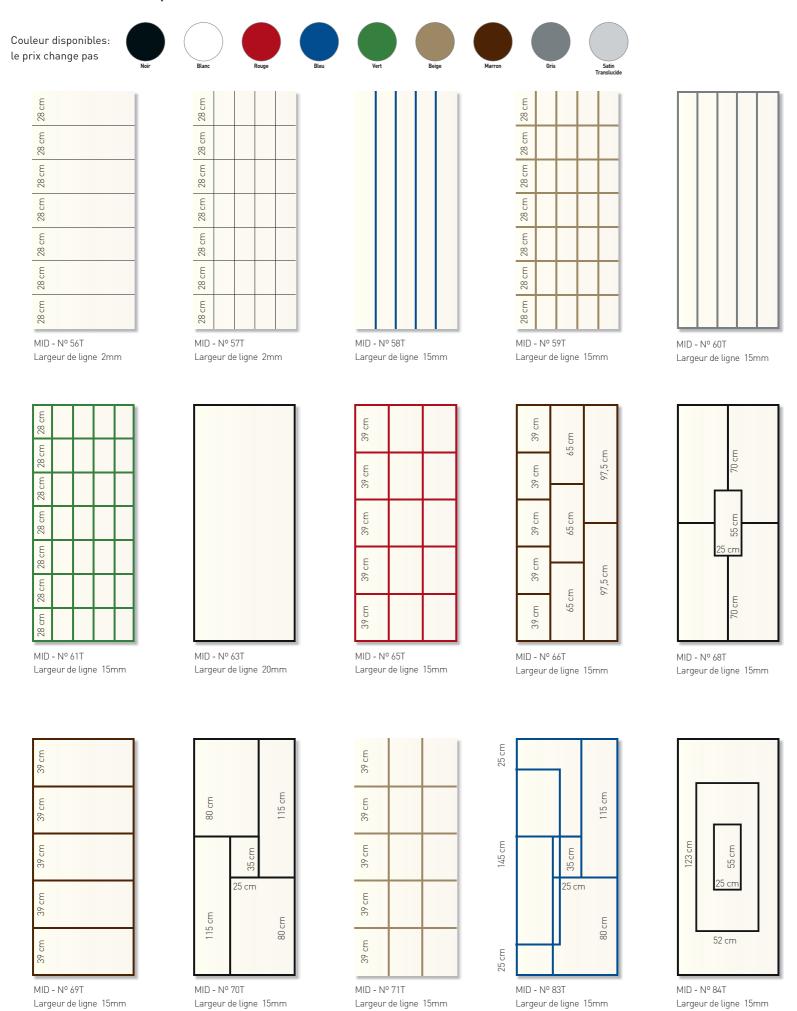


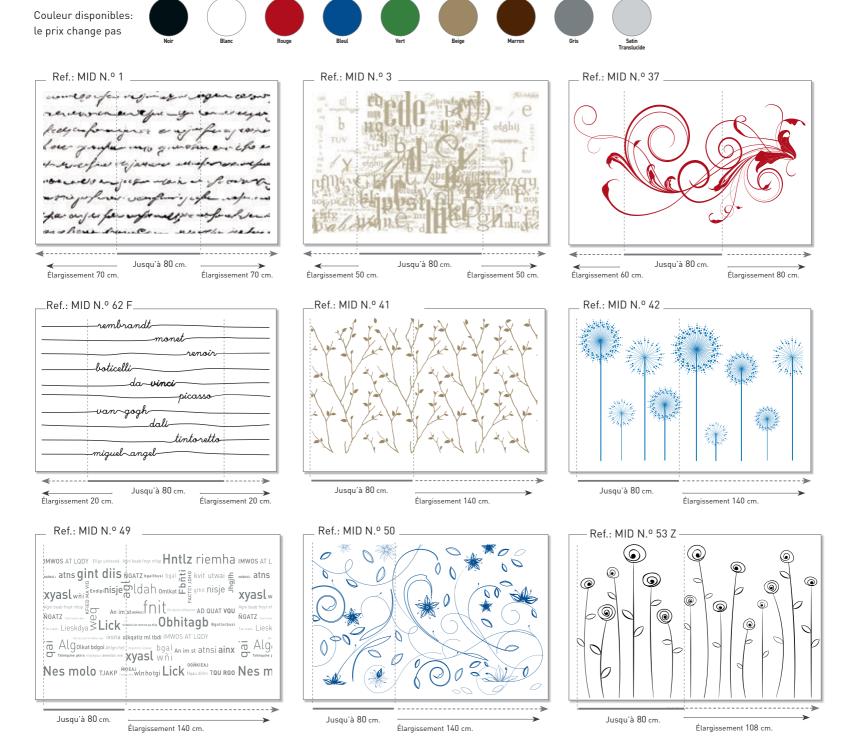


Le fragment d'image est approximatif, il peut y avoir des légères variations selon la demande.

Monocolor | Textur Rugueuse







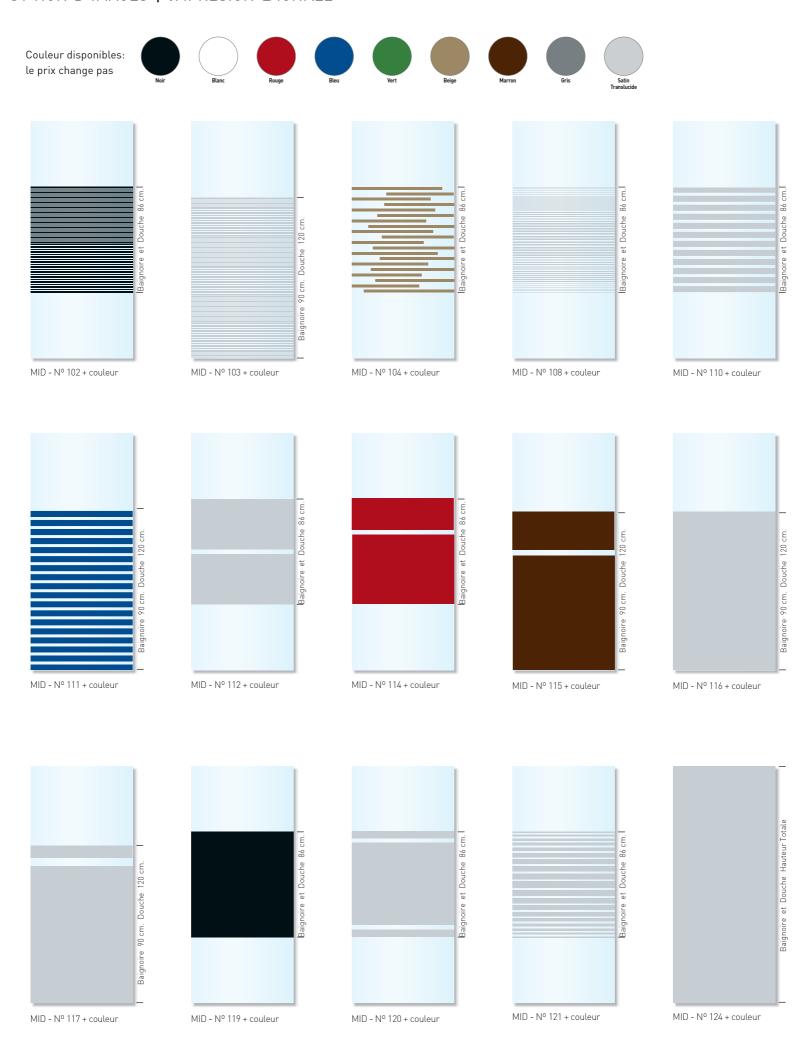

Couleur disponibles: le prix change pas
























MID - Nº 125 + couleur



MID - Nº 126 + couleur




MID - Nº 127 + couleur




MID - Nº 128 + couleur




MID - Nº 129 + couleur



MID - Nº 130 + couleur




MID - Nº 131 + couleur



MID - Nº 133 + couleur




MID - Nº 140 + couleur voir développement sur la page 189



MID - Nº 141 + couleur voir développement sur la page 189



MID - Nº 142 + couleur voir développement sur la page 189




MID - Nº 143 + couleur voir développement sur la page 189



MID - Nº 144 + couleur voir développement sur la page 189



MID - Nº 145 + couleur voir développement sur la page 189



MID - Nº 146 + couleur


Décor Digitale

Multicolor

Le décor Digital est réalisé avec des encres céramiques vitrifiées sur la superficie du verre, par le processus de températures à 700°C. Il est inaltérable dans le temps et ne laisse pas de traces lorsque vous touchez ou manipulez le verre, ce qui en fait l'un de ses principaux avantages.

Sur demande, nous pouvons personnaliser des logos, des anagrammes, etc. Consulter les prix. L'impression numérique en raison de son processus de projection d'encres céramiques peut présenter certains points clairs, ce qui est parfaitement normal et se trouve sous les normes de tolérance du fabricant.

OPTION D'IMAGES | DIGITALE MULTICOLOR

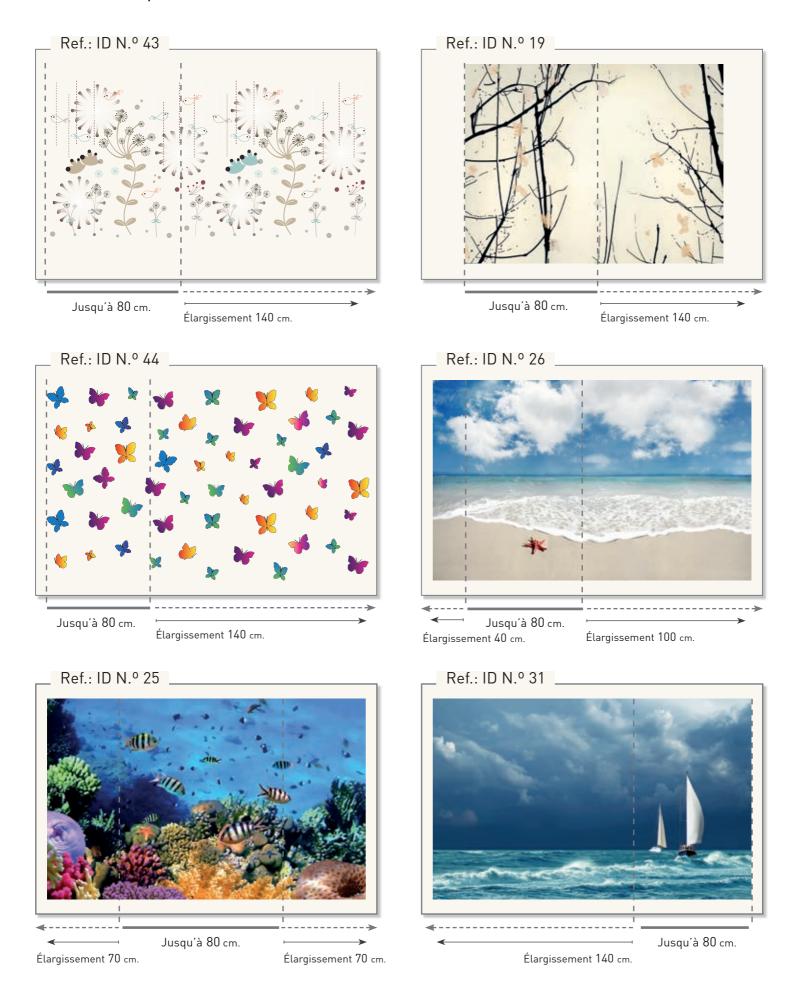


Le fragment d'image est approximatif, il peut y avoir des légères variations selon la demande.

Décor Sablé


Décor Sablé, le sablage se réalise en projetant des particcules de sable (silice) sur la surface du verre laisssont un aspect grisâtre propre des verres décorés, avec ce système tradicionnel que nous appelons mateado.

Sur demande, nous pouvons personnaliser des logos, des anagrammes, etc. Voir prix avec usine.


DÉVOLOPPEMENT D'IMAGES ASYMÉTRIQUES SELON LES MESURES

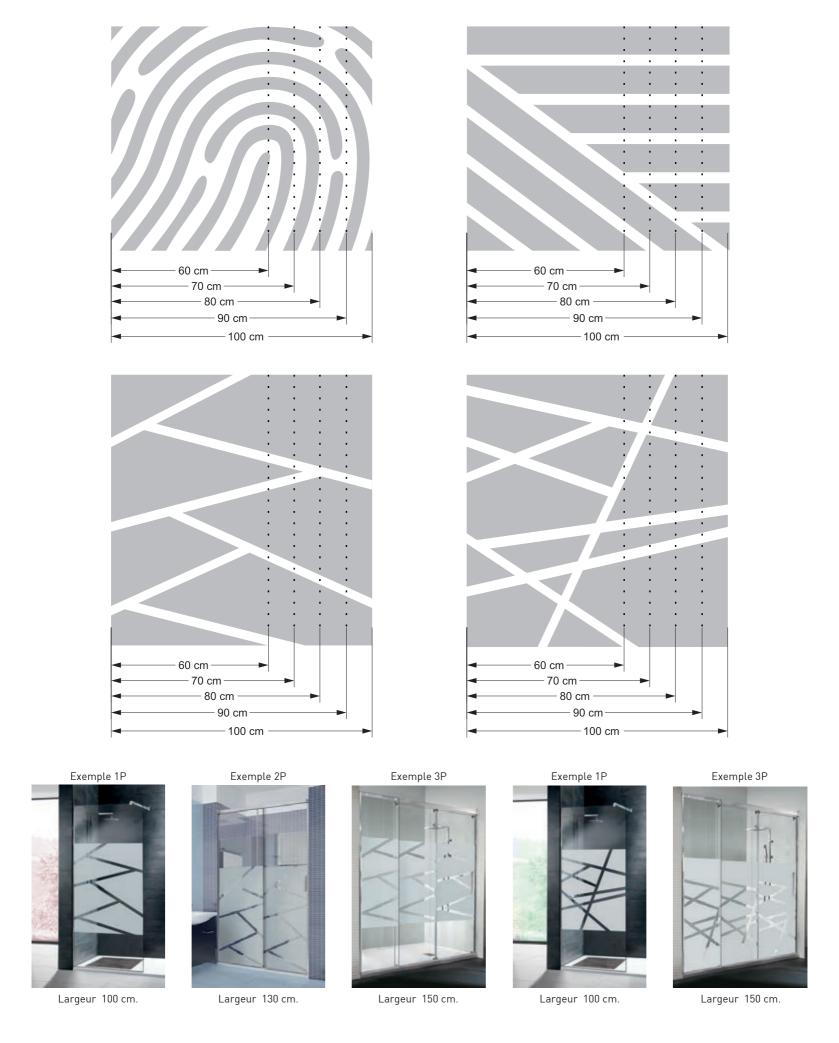

OPTIONS D'IMAGES | DÉCOR SABLÉ

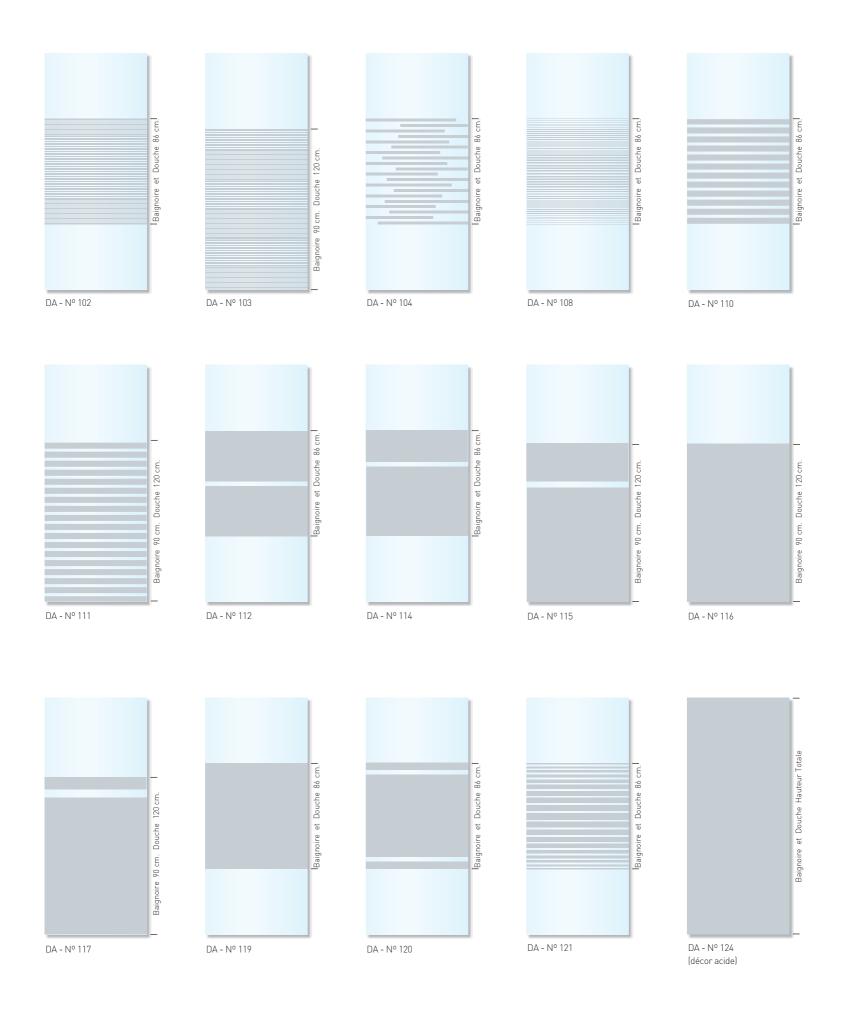

OPTIONS D'IMAGES | DÉCOR SABLÉ

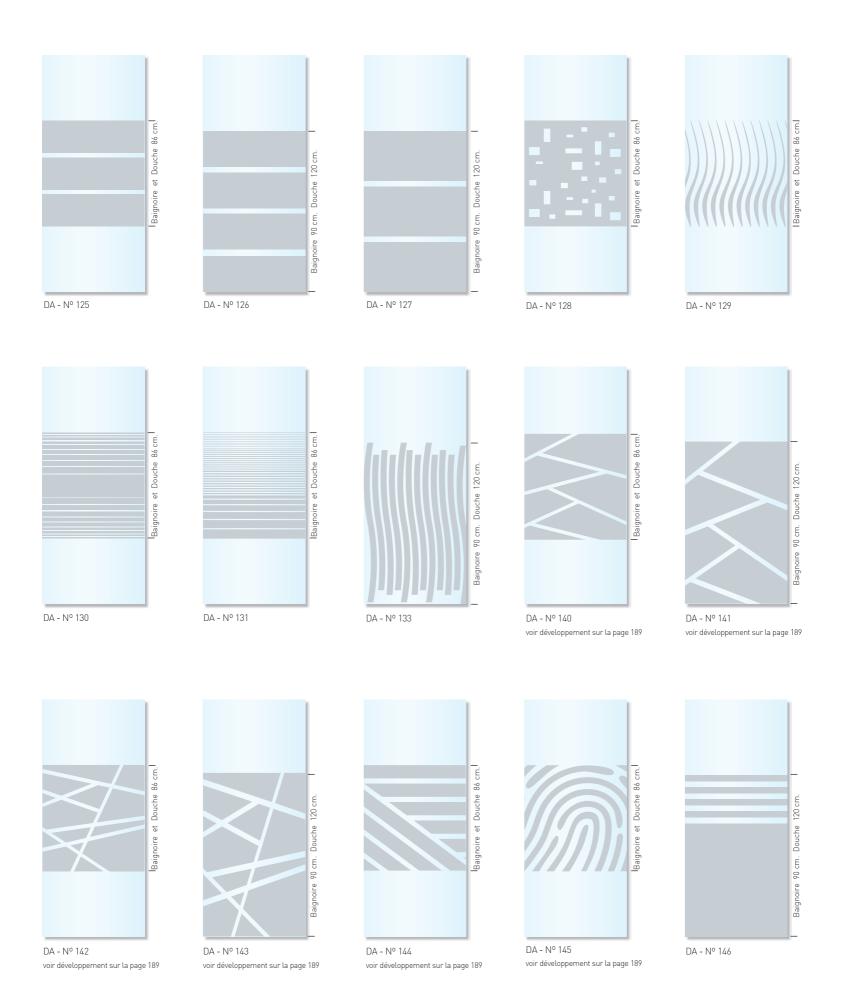

Fabrications Spéciales

Solutions adaptées à chaque besoin.

MODIFICATION DES MESURES CONCERNANT LES PRODUITS STANDAR

Dimensions inférieures en largeur ou en hauteur

Modification composition mesures.....

MESURES NON RÉGLEMENTAIRES

Verres supérieurs à 120 cm de largeur

Verres de plus de 220 cm de hauteur

COMPLÉMENTS

Vitrage cajolé

Verres mansardés

Échange de poignée

Remplacer la poignée par porte-serviettes

Remplacer barre fixation par barre au plafond......

Commander un porte-serviettes sur panneau fixe.....

Magnétiser la paroi (porte et profil).....

Grattoir Vitre

Fabrications Spéciales

Côté Fixe Spécial



Greniers et cloisons | Solutions esthétiques et élégantes



Côté grenier, applicable à tous les modèles.



Côté grenier, applicable à tous les modèles.



Verre cajé, applicable à tout modèle.



Verre cajé frontal + muret latéral. Applicable à tout modèle. Prix

Greniers et cloisons | Des solutions sur mesure pour chaque besoin



Panneau fixe + coupure + Porte-serviettes en option.



Panneau fixe + Grenier



Paroi angulaire enclavée (ou encastrée). Latérale sans verre fixe.



Latéral cajé sur muret. Applicable à tout modèle.

Pièces de rechange et Accessoires

identification facile. Les frais de transport, ne sont pas inclus dans les pièces de rechanges.

ALSACE		ORLY	
CROQUIS	CONCEPT	CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé 25 Ref.: 1454		Couvercle profilé 25 Ref.: 1463
	Couvercle Ref.: 1417-A		Couvercle Joint d'étanchéité
	Couvercle Profile Vértical U-20 Ref.: 1501-C		Ref.: 1438 A, C
	Couvercle Joint d'étanchéité RT19 Ref.: 1437		Joint aimanté Ref.: ITE24
	Joint aimanté		Ensemble joints aimantés portes angulaires Ref.: ITE22 + ITE23
	Ref.: ITE24 Joint d'étanchéité		Joint inférieur d'étanchéité Ref.: 7300
	Modèle Sport Ref.: 7315 Joint d'étanchéité		Joint bulle fixe / porte Ref.: RT-18
	Ref.: 7300 Joint d'étanchéité	10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	vertical Ref.: 7151 Profilé d'étanchéité		Angle profilé étanchéité Ref.: 1425-F
10	Ref.: 6183		Barre Élevée Auto-extensible 90° Ref.: 3367
	étanchéité Ref.: 1425-F	Q20	Barre Élevée 45°
	Support axe pivotant supérieur Ref.: 2347 A+B		Ref.: 3361
	Support axe pivotant inferieur		Barre Plat Auto-extensible 90° Ref.: 2442
	Ref.: 2347 C+D Barre Élevée Auto- extensible 90°		Barre Élevée Ref.: 3370
215	Ref.: 3367 Barre Élevée 45° Ref.: 3361		Charnière verre Ref.: 2688
	Barre Plat Auto-extensible 90° Ref.: 2442		Charnière verre/verre Ref.: 2716
	Barre Élevée Ref.: 3370		Charnière Angulair 2PL-V Ref.: 2688C

Ensemble de poignéeFrontal Ref.: 2140

Ensemble de poignée Couleur Noir Ref.: 2140

Nous vous montrons les pièces détachées et accessoires classée par collections pour une

MONT BLANC

CROQUIS	CONCEPT
	Couvercles côté U-10 LED Ref.: 1445-B
	Couvercles côté Vertical U-20 Ref.: 1501-C
	Barre PLat Auto-extensible 90° Ref.: 2442 Ref.: 3369
	Barre Horizontale Ref.: 2959
1000000	Équerre Ref.: 2026

MRF - 3 ÈME AGES

CROQUIS	CONCEPT
	Dispositif de jonction de portes Ref.: 1371
8989	Couvercle profile vertical Ref.: 1416
	Couvercles vertical Angulair Ref.: 1413
	Couvercle profilé 25 Ref.: 1454
	Joint d'étanchéité Ref.: 7300
	Joint d'étanchéité vertical Ref.: 7151
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Support axe pivotant supérieur Ref.: 2347 A+B
	Support axe pivotant inferieur Ref.: 2347 C+D

Pièces de rechange et accessoires

EXCELLENT

EXCELLENT	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé 25 Ref.: 1463
	Couvercle Joint d'étanchéité RT19 Ref.: 1437
T	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Ensemble joints aimantés portes angulaires Ref.: ITE22 + ITE23
	Joint inférieur d'étanchéité Ref.: 7300
	Joint bulle fixe / porte Ref.: RT-18
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
Ø15	Barre Élevée 45º Ref.: 2422
	Barre Plat Auto-extensible 90° Ref.: 2442
	Charnière verre/verre Ref.: 2719
	Ensemble de poignéeFrontal Ref.: 2140

SÈVRES

SEVRES	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé 25 Ref.: 1463
80	Couvercle Joint d'étanchéité Ref.: 1438 A, C
	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Ensemble joints aimantés portes angulaires Ref.: ITE22 + ITE23
	Joint inférieur d'étanchéité Ref.: 7300
	Joint bulle fixe / porte Ref.: 7110
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Angle profilé étanchéité Ref.: 1425-F
	Barre Élevée Auto-extensible 90° Ref.: 3367
215	Barre Élevée 45° Ref.: 2422
	Barre Plat Auto-extensible 90° Ref.: 2442
	Barre Élevée Ref.: 3370
	Charnière verre Ref.: 2689 ó 2690
	Charnière verre/verre Ref.: 2717 ó 2718
	Ensemble de poignéeFrontal Ref.: 2140

PARIS

PARIS	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé 25 Ref.: 1454
80	Couvercle Joint d'étanchéité Ref.: 1438 A, C
	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Ensemble joints aimantés portes angulaires Ref.: ITE22 + ITE23
A	Joint inférieur d'étanchéité Ref.: 7300
3 8	Joint Vertical fixe / porte Ref.: 7110
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Angle profilé étanchéité Ref.: 1425-F
Q15	Barre Élevée 45º Ref.: 2422
	Barre Plat Auto-extensible 90° Ref.: 2442
(Joint d'étanchéité vertical Ref.: 7151
	Support axe pivotant supérieur Ref.: 2347 A+B
	Support axe pivotant inferieur Ref.: 2347 C+D
	Charnière verre/verre Ref.: 2717/2718
	Ensemble de poignéeFrontal Ref.: 2140

Pièces de rechange et accessoires

BRETAGNE

BRETAGNE	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé Vertical Ref.: 1488
	Couvercle profilé Horizontal Ref.: 1499
0	Couvercles de verre Façade + Latéral Ref.: 2555
	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Roulement Ref.: 3730
	Butoir Ref.: 3484
	Guide Suppérieur Ref.: 3532
	Support du verre fixe Ref.: 3413
	Support barre Supérieur Ref.: 3260
	Barre de soutien 90° Tube Ø 20 mm. Ref.: BBRE
	Barre croissement Tube
	Barre Horizontal 180° Tube ☑ 20 mm. Ref.: BBRECH
	Onglet Ref.: 2292
	Poignée Optionnel Ref.: 3101

REIMS

REIMS	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé Vertical Ref.: 1453-A
	Joint aimanté Angulair Ref.: ITE22 + ITE23
	Joint aimanté Ref.: ITE24
52 6	Joint d'étanchéité Vertical Ref.: 7210
15 2 1,8,3,1 10,3	Joint d'étanchéité Porte Ref.: 7345
10	Profilé d'étanchéité U-10x15 Ref.: 5034
	Angles profilé étanchéité 10x15 Ref.: 1046
0	Guide Largeur 5 cm. Ref.: 2540.10
90	Ensemble de Roulement Ref.: 3728
	Ensemble de poignée Ref.: 3101

CORNEILLA

CROQUIS	CONCEPT
5 5 Flexible	Joint d'étanchéité Vertical Ref.: 7219
CO	Ensemble de Roulement supérieur Ref.: 2862 Ref.: 2914 (Semicir.)
	Ensemble de Roulement inférieur Ref.: 2859.1

AUTRES ACCESSOIRES DANS LE MODÈLE VEZANNES Pag. 204

BOURGES

BOURGES	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercles profile du fixe Ref.: 2555
	Couvercles profile Vertical Fermeture Ref.: 1509
	Terminal Tube Horizontal Ref.: 1512
	Butoir Ref.: 2664.3
	Support au mur Ref.: 2443.1
	Support de croissement Ref.: 2465.1
	Support pour latéral Ref.: 2467.1
	Guide Suppérieur Ref.: 2536.2
	Support Inférieur pour fixe Ref.: 2529
	Roulement Ref.: 2917
	Ensemble poignée Ref.: 2140
	Barre de soutien 90° Modèle 2P y 4P Ref.: BBTE
	Barre Horizontal 180° Modèle 2PH Ref.: BBTEL
	Barre Horizontal 180° Modèle 2PHL Ref.: BBTECH
	Barre de soutien 90º Modèle 2PL Ref.: BBTE2PHL
	Barre Horizontal 180° Modèle 4PH Ref.: BBTE4PH
	Barre Horizontal 180° Modèle 4PHL Ref.: BBTE4PHL

Pièces de rechange et accessoires

AVIGNON

AVIGNON	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé Supérieur Ref.: 1494
	Joint aimanté Angulair Ref.: ITE22 + ITE23
	Joint aimanté Ref.: ITE24
0, 11.	Bande magnétique Profile Vertical fermeture Ref.: 7070
6	Joint d'étanchéité Vertical Ref.: 7210
17	Joint d'étanchéité Porte Ref.: 7345
ω ω σ σ σ σ σ σ σ σ	Joint Profile Vertical Fermeture Ref.: 7148
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Angle profilé étanchéité 7x10 mm Ref.: 1425-F
	Terminal Tube Horizontal 2P Pour7x10 mm Ref.: 1053
0	Support verre fixe Ref.: 1231-A/B
	Guide Largeur 5 cm. Ref.: 2540.10
	Ensemble de Roulement Ref.: 2913
	Roulement Ref.: 2844
	Butoir Ref.: 1539
	Guide de porte Ref.: 1331
	Ensemble de poignée Façade Ref.: 3151

EIFFEL

EIFFEL	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercles côté Vertical U20 Ref.: 1501-C
	Couvercles support profilé Ref.: 1395
	Couvercle profilé Porte aiment Ref.: 1445-B
	Couvercles de verre Façade + Latéral Ref.: 2555
	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Joint aimanté Angulair Ref.: ITE22 + ITE23
10 0	Joint d´étanchéité horizontal Ref.: 406003
27	Joint Croissement de porte Ref.: 406002
2 15	Joint d'étanchéité porte Ref.: 7345
OT 16	Profilé d'étanchéité angulair Ref.: 19065
	Terminal Tube Horizontal Ref.: 1049
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Terminal Tube Horizontal 2P Pour10x15 mm Ref.: 1051
	Angles profilé étanchéité 10x15 mm Ref.: 1048
	Guide Largeur 6,4 cm. Ref.: 2540.3
	Ensemble de Roulement Ref.: 3726
	Butoir Ref.: 1527
	Ensemble de poignée Façade Ref.: 3151

EVREUX

EVREUX	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercles côté Vertical U20 Ref.: 1501-C
	Couvercles support profilé Ref.: 1395
	Couvercle profilé Porte aiment Ref.: 1445-B
	Couvercles de verre Façade + Latéral Ref.: 2555
	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Joint aimanté Angulair Ref.: ITE22 + ITE23
77-	Joint d´étanchéité horizontal Ref.: 406003
27	Joint Croissement de porte Ref.: 406002
2 <u>15</u>	Joint d'étanchéité porte Ref.: 7345
o [⊤] 16	Profilé d'étanchéité angulair Ref.: 19065
	Terminal Tube Horizontal Ref.: 1049
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Terminal Tube Horizontal 2P Pour10x15 mm Ref.: 1051
	Angles profilé étanchéité Ref.: 1048
	Guide Largeur 6,4 cm. Ref.: 2540.3
6	Ensemble de Roulement Ref.: 2901
	Butoir Ref.: 1527
	Ensemble de poignée Façade Ref.: 3151

ESTRASBURGO

ESTRASBURGO							
CROQUIS	CONCEPT						
	Couvercle profilé Vertical U25 Façade Ref.: 1488						
	Couvercles profile Vertical Fermeture Ref.: 1509						
	Couvercle Support profile supérieur Ref.: 1395						
0	Couvercles de verre Façade + Latéral Ref.: 2555						
	Joint aimanté Ref.: ITE24						
	Joint aimanté Angulair Ref.: ITE22 + ITE23						
27	Joint d'étanchéité Vertical Ref.: 7210						
2 232	Joint d'étanchéité porte Ref.: 7345						
\$ 11.3	Joint d'étanchéité porte Ref.: 7346 Vid.6mm						
10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183						
	Terminal Tube Horizontal 2P Pour7x10 mm Ref.: 1053						
	Angles profilé étanchéité 7x10 mm Ref.: 1425-F						
	Guide Largeur 5 cm. Ref.: 2540.10						
	Goma Tapa fijos Ref.: 7363						
	Ensemble Roulement Ref.: 2333.3+2846.1						
	Butoir Ref.: 1536						
	Ensemble de poignée Ref.: 2142 / 2143						

DUBOIS

כוטפטע	
CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle support Ref.: 1504
	Support profile Supérieur 2P Ref.: 2388.1
	Support profile Supérieur 2PF Ref.: 2388.2
	Support profile Supérieur 3P Ref.: 2388.3
	Joint aimant Ref.: ITE24
2 10 10	Joint d'étanchéité Vertical 2P - 3P Ref.: 7222
<u>□</u>	Joint d'étanchéité Vertical 2PF Ref.: 7233
2 12	Joint d'étanchéité 2P - 3P Ref.: 7322
	Butoir Ref.: 2666.1
	Butoir trainage 3P - 2PF Ref.: 2665.1
	Terminal Inférieur 2P Ref.: 1506
	Terminal Inférieur 2PF Ref.: 1505
The state of the s	Terminal Inférieur 3P Ref.: 1507
	Guide 2P Ref.: 2538.3
	Guide 3P Ref.: 2538.4
	Ensemble de Roulement 2P Ref.: 2899.2
	Ensemble de Roulement 3P - 2PF Ref.: 2899
	Roulement Ref.: 2842.1
	Ensemble de poignée Façade Ref.: 2140

VEZANNES

CROQUIS	CONCEPT
	Couvercle profilé Vertical Ref.: 1498.2
7.51	Joint Profile Vertical Fermeture Ref.: 7148
	Joint aimanté Angulair Ref.: ITE22 + ITE23
	Joint aimanté Ref.: ITE24
	Joint aimanté Semi-circulair Ref.: ITE24 + ITE31
20	Joint d'étanchéité Vertical Ref.: 7220
17	Joint d'étanchéité Porte Ref.: 7346
_10	Profilé d'étanchéité Ref.: 6183
	Terminal Tube Horizontal 2P Pour7x10 mm Ref.: 1053
	Angles profilé étanchéité 7x10 mm Ref.: 1425-F
	Guide Largeur 5 cm. Ref.: 2540.9
131 45	Guide Semi-circulaires Ref.: 1330
•	Roulement Ref.: 2846.4
	Ensemble de Roulement Ref.: 2909
	Butoir Ref.:1538
	Butoir Ref.: 1539
	Ensemble poignée Ref.: 2140
	Ensemble de poignée Couleur Noir Ref.: 2140

Angles, Tubes et Compléments


	ANGLES ET MOULURES P.P.U.H.T.								
Croquis	Concept	Blanc €/m.l	Chrome €/m.l.	Noir €/m.l.	Acier Inox €/m.l.	B.Mate €/m.l.	Or €/m.l.		
E 15	Angles 15x15				-				
20	Angles 20x20								
F) 30 -1	Angles 30x15				-				
30_	Angles 30x30								
2 40	Angles 40x20				-				
07	Angles 40x40								
60	Angles 60x40			-	-				
000	Angles 60x60			-	-				


PROFILES P.P.U.H.T.							
Croquis	Concept	Blanc	Chrome	Noir	Acier Inox	B.Mate	Or
Croquis	Concept	€/m.l	€/m.l.	€/m.l.	€/m.l.	€/m.l.	€/m.l.
12 16	Profile Semi Circulaire Ref.: 19065				-	-	-
8]	U-8x13 Verre 8 mm. Ref.: 6080				-	-	-
7 10	U-7x10 Verre 6 mm. Ref.: 6183				-	-	
02 E 20	U-20x20 Verre 8 mm. Ref.: 6094 - Al. Ref.:5026 - Inox						
6/8	U-25x21 Verre 6/8 mm. Ref.: 19079				-	-	-
6/8/10	U-10x15 Verre 6/8/10 mm. Ref.: 19030 - Al. Ref.: 5034 - Inox					-	-
9 18	U-15x18 Verre 8 mm. Ref.: 5038 - Inox	-	-	_		-	-
8/10	U Encastré Inox. Ref.: 5042 - 8 mm Ref.:5043 - 10mm	-	-	-		-	-
S 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	UL-25 Ref.: 19002				-		
23	UL-23 Ref.: 19026	-		•	-	-	-


TUBES P.P.U.H.T.							
Croquis	Concept	Blanc €/m.l	Chrome €/m.l.	Noir €/m.l.	Acier Inox €/m.l.	B.Mate €/m.l.	Or €/m.l.
2 10	Tube 10x10	-	-	-		-	
15	Tube 15x15						
02 20	Tube 20x20				-		
25 92	Tube 25x25	-	-	-			
99 30	Tube 30x30					-	
07	Tube 40x40					-	
00	Tube 60x60				-	-	
2 15	Tube 15x10	-				-	
20	Tube 20x10	-	-	-		-	
5) 30	Tube 30x15					-	
2 40	Tube 40x20						
₹	Tube 52x11			-	-	-	
000	Tube 60x30				-		
	Baguette 8	-	-	-		-	
2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	Tube 25	-	-	-			


PLETINAS P.P.U.H.T.							
Croquis	Concept	Blanc €/m.l	Chrome €/m.l.	Noir €/m.l.	Acier Inox €/m.l.	B.Mate €/m.l.	Or €/m.l.
4.5_	Pletina 4,5x17 Ref.: 6086				-	-	-
4.5_	Pletina 4,5x25 Ref.: 6045				-	-	-
3	Pletina 3x31 Ref. 6161				-		
6 31 31	Doble Pletina 6x31				-	-	-
4)	Pletina Ref.: 6193				-		
20 **	Le côté fixe des modèles Alsace/Orly intègre le profil UL-25, les autres modèles intègrent le profil U-20. Cependant, si vous avez une préférence pour l'un d'eux, demandez-le dans le compande le privine charge pas						

Barre de Fixation | Finition











































Poignée et pommeau | Finition





























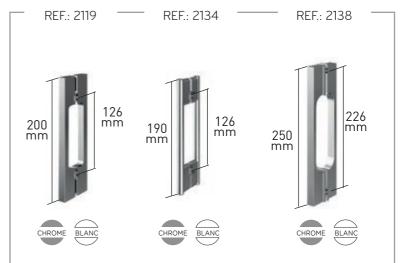

Conseiller virtuel

Sur notre site, vous pouvez sélectionner et personnaliser votre paroi avec notre conseiller virtuel, vous pouvez choisir et voir instantanément:

- Modèle de paroi.
- Couleur de profilage.
- Décoration de verre.
- Impression numérique etc...

Notre Conseiller Virtuel vous aidera à choisir la paroi qui convient le mieux à votre style décoratif et votre goût personnel.



Code QR

Tous nos produits sont référencés avec le code QR pour une localisation facile sur notre site.



Qu'est-ce que le Superclean®?

Superclean est un polymère hydrofuge qui crée une couche ou film protecteur optiquement invisible, qui s'applique optionnellement sur le cristal de la paroi pour que l'eau soit facilement glissée par le cristal en formant les gouttes très rondes qu'elles traînent, j'obtiens que la saleté no reste pas. En définitive, c'est un protecteur de verre pour que la paroi se maintienne propre durant plus de temps et évite une dose considérable de dépôt de calcaire.

Une analyse microscopique de la surface en verre

À simple vue, la supercifie en verre semble plate et polie, si nous la regardons au travers d'un microscope, nous observerons une série de cratères où peuvent se rallier des bactéries, des restes en chaux, en sels, en savon, etc.. qui réagissent chimiquement avec le verre en faisant qu'il(elle) perd sa beauté et son éclat naturel. Plus l'eau contient de chaux, plus les restes resteront sur le cristal quand les gouttes d'eau auront séché. Pour éviter ce problème nous appliquons optionnellement Superclean sur la superficie en verre.



- Un Plus grand glissement de l'eau sur le verre grâce à la propriété hydrofuge du traitement.
- Hygiène de la paroi par la réduction de bactéries, de sel, les restes de savon et les dépôts en chaux.
- Une facilité de propreté et de conservation du verre, la couche hydrofuge aide à retarder considérablement la nécessité de propreté.
- Les Améliorations de l'Environnement, après avoir eu besoin de moins de cycles de propreté et moins de quantité de détergents dans sa propreté.



Sin SUPERCLEAN




Con SUPERCLEAN



Bris de verre (non tempéré)



Rupture d'un verre trempé



Rupture d'un verre trempé



Épaisseur 6 mm





aisseur 3 mm. Épaiss

Epuisseur 4 mm.



Épaisseur 8 mm.



Épaisseur 10 mm



Qu'est-ce que le Verre TREMPÉ?

C'est un verre commun aussi nommé "float", qui est soumis à un chauffage supérieur à 650°C (Point de ramollissement) et après il se refroidit brusquement en soufflant un air froid sous pression contrôlée sur leurs faces, il se convertit en verre tempérant, aussi nommé Verre de Sécurité.

Comment se détermine-t-elle, la qualité en Verre TREMPÉ?

La qualité d'un verre Trempé est déterminée par la rupture, qui se reproduit dans de milliers de petits fragments d'arêtes arrondies qui ne causent pas de blessures aiguës ou de lacérations importantes, si ainsi est sa rupture nous dirons que nous sommes devant un Verre Tempérant de qualité ou de Verre Sécurisé.

Qu'est-ce que la Rupture Spontanée en Verre TREMPÉ?

La rupture spontanée est l'une des Normes de tolérance que tous les fabricants de Verre Trempé contemple tant au niveau national qu' international. Elle consiste en une désintégration du verre en milliers de petits morceaux sans une cause apparente. Cette situation arrive dans de très rares occasions et découle des petites particules de sulfure de nickel que contient le verre, qui est inhérent à la propre fabrication en verre et elles ne peuvent pas être détectées, ni éliminées, ni à l'avance ni après le processus de tempéré; cette singularité de Rupture Spontanée doit être transmise au consommateur final, pour éviter les effets nocifs éventuels de la désinformation.

Causes de rupture dans un verre sécurisé

En plus de la rupture spontanée (considérée par les fabricants de verre comme l'une des normes de tolérance), qui consiste en la désintégration d'un verre en milliers de petits morceaux sans cause apparente, 99 % des bris dans un verre trempé (sécrété) sont dues à des chocs qui se produisent entre le verre et un métal ou un élément contondant (Exemple: frottement du verre avec le revêtement de la salle de bains, avec la vis de montage ou d'installation, coup involontaire produit sur le bord du verre, etc...) C'est la raison pour laquelle nous devons éviter et observer attentivement les frottements ou les chocs entre le verre et un métal ou un élément contondant.

Combien pèse un m2 de verre?

Le poids d'un m2 de verre est obtenu en multipliant la densité du verre qui est $2,5 \text{ Kg./m2} \times \text{Épaisseur} \times \text{m2}$ de verre, sa formule est la suivante:

Poids (kg) = Densité x Épaisseur x m2

Densité du verre 2,5 mm.

Observations et soins dans une paroi en verre sécurité

Même si les vitres de la paroi sont sécuriser à travers le processus de trempe, il y a des détails que nous devons observer pour éviter la rupture du verre une fois la paroi installée.

- a · Évitez de frapper le verre dans les arêtes, ce qui est une cause de rupture imminente du verre.
- b · Si vous remarquez que la porte frôle la glissière métallique, appelez le service technique, la friction du verre avec le métal peut provoquer la rupture du verre.
- c · De même, si vous remarquez qu'une porte ne glisse pas correctement ou produit des vibrations, appelez le service technique et exposez le cas, ne forcez jamais ou appuyez sur la porte, qu'elle soit coulissante ou battante.
- d · Les caoutchoucs inférieurs d'étanchéité, sont susceptibles de se détériorer au fil du temps, demandent un remplacement, sont facilement interchangeables et empêchent le verre de toucher le sol ou avec un metal, un niveau élevé de bris de verre, sont dues à des chocs qui se produisent entre le verre et un métal.



Que sont les Clôture Alignés?


Clôture Alignés sont ceux qui présentent une position symétrique à la ligne extérieure du receveur, donnant à la paroi une haute valeur esthétique.

Quels sont les avantages des Cercles Alignés ?

- Ils permettent d'apprécier la beauté de la cloison, en parfaite symétrie avec la ligne du receveur.
- Ils apportent un style élégant et esthétique à la cloison.
- Ils couvrent avec précision les joints du carrelage quand ils sont de couleur différente dans la zone de douche, et le reste de la salle de bains.


¿Qu'elle modèle incorporant les profiles Alignés?

· Vezannes, Avignon et Strasbourg.




Comment couvrir le joint au seul avec des receveurs a ras du seul

Le joint du receveur au sol doit être recouvert de notre platine décorative référence 6161, sur laquelle est installé le profil inférieur d'étanchéité du modèle respectif, malgré nos modèles Vezanne Semi circulaire 75x75, Dubois et Bretagne, en incorporant le profile inférieure, ils n'ont pas besoin de platine décorative, qui est destinée aux autres modèles. Les paroi au sol doivent toujours être installées sur le plateau afin d'éviter d'éventuelles fuites d'eau entre le joint du receveur et le revêtement. Les mesures sur des plateaux au sol doivent être indiquées total, usine effectuera les réductions appropriées selon le modèle requis.



Comment couvrir le joint de carrelage dans des parois non alignées ?

Si le modèle de paroi choisi intègre des clôtures rétractées, le joint du carrelage est recouvert de la platine décorative Réf. : 6161, spécialement conçue pour cela.





Qu'est-ce que la clôture de réglage?

• C'est un système de clôtures assemblées, qui permettent d'augmenter la largeur de la cloison jusqu'à 4 cm. (2 cm. par côté) sans augmenter la clôture verticale, préservant ainsi l'esthétique et l'élégance de la cloison.

Quels sont les avantages de la clôture de réglage?

- Pas besoin de perceuses pour son installation, évitant ainsi des perforations dans les murs, des ruptures possibles de carreaux, des tuyaux, des conduites électriques, etc.
- Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures précises, étant donné que la paroi s'étend jusqu'à 4 cm (2 cm par côté).
- Il intègre des barrières alignées, qui conjuguent une haute valeur esthétique.
- Augmente les mesures, Réglageles déniveaux, sans augmenter la taille de la clôture à mur.
- Réduit considérablement le temps d'installation.
- Installation plus facile et plus confortable et pas besoin de perceuses.


Quels modèles intègrent la clôture de réglage?

Vezannes



Prendre les mesures

Pour les mesures décompter comme l'indique le croquis, sauf pour le receveur au sol ou vous devez indiquer la mesure total, l'usine effectuera les rabais appropriés pour couvrir le joint du receveur et du revêtement.

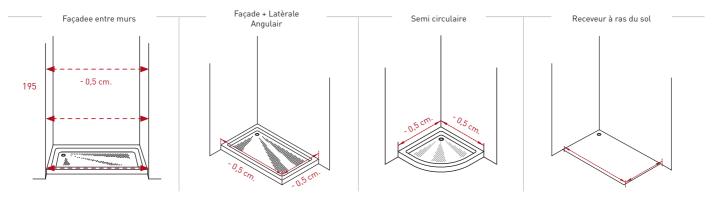


Indiquer toujours la position des robinetteries, le sens d'ouverture, ainsi que les obstacles susceptibles d'entraver l'installation, l'ouverture, glissement, etc. En demi-circulaire, toujours indiquer le rayon du receveur ou envoyer le modèle.

Dans les receveur à ras du sol faciliter la mesure totale sans rabais, en indiquant dans la commande "receveur à ras du sol".

Dans les cloisons repliables avec ouverture intérieure, observer à chaque fois que les robinetteries ou la douche n'est pas un obstacle au pliage ou à l'ouverture intérieure des portes.

Comment calculer le rayon d'un receveur Semi circulaire?



Types de rayon dans les receveurs Semi circulaires						
Mesures	Rayon	Rayon Rayon				
75x75	390	500	550			
80x80		500	550			
90x90		500	550			
72x90	390					
72x140	390					

Vérifiez toujours le rayon même si vous connaissez les dimensions du plateau. Il peut y avoir différentes radio pour une même taille de receveur. Pour calculer le rayon, on tire deux lignes droites où commence la courbe du receveur, et où elles se croisent, on prend la distance ce point au sommet incurvé de celui-ci et on accompagne les côtés de façon circulaire (comme s'il s'agissait d'une mesure) pour vérifier que la mesure prise correspond à la courbure du plateau.



Conseils de propreté

Pour la propreté du paravent, il faut utiliser de l'eau et du savon neutre, n'utilisez jamais de produits abrasifs qui contenant eaux de Javel, acides, etc. ... Pour la propreté des cristaux on peut s'aider d'ammoniac et d'une raquette propre de cristaux. Nous conseillons d'aérer la salle de bain après chaque usage pour faciliter l'évaporation des gouttes d'eau qui se rallient au cristal qui, après séchage, laissent des marques d'eau ou de chaux spécialement si l'eau est très dure. L'humidité contenue dans la salle de bain peut aussi provoquer l'apparition de bactéries ou de moisissure.



Comment éviter de percer des conduites d'eau, de lumière ou de gaz

Le client final doit fournir à l'installateur des plans de situation des conduites d'eau, d'électricité et de gaz de la salle de bains, dans le cas contraire, l'installateur et le fabricant sont tous deux exonérés de toute responsabilité en cas de perçage d'un quelconque conduit pendant le processus d'installation de la la paroi de douche.

Au moment de la vente, le distributeur doit informer le client final de cette nécessité de l'installateur, afin d'éviter les éventuels effets nocifs de la désinformation.

Le modèle Vezannes évite ces éventuels événements en ne nécessitant pas de perceuses pour son installation

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commande

- La demande de commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente.
- Avant de passer commande, veuillez vérifier le modèle, la couleur, les dimensions, le nombre de portes, le vitrage, etc., afin d'éviter toute erreur. De même, nous vous prions de bien vouloir passer vos commandes par fax ou par e-mail, ce qui accélère notre procédure administrative et le délai de livraison.
- Avant la commande, le client doit soumettre le mandat SEPA correspondant, rempli et signé.

Frais d'annulation ou de rectification

 Toutes les commandes qui sont modifiées ou annulées, une fois que le processus de fabrication a commencé, sont soumises à un prélèvement de 35 % sur la valeur du tarif Prix public, à titre de préjudice et de frais encourus.

Fabrication spéciale

 Les commandes de produits spéciaux doivent être commandées par télécopieur ou par e-mail et en aucun cas elles ne peuvent être annulées ou renvoyées. Les commandes effectuées d'une hauteur inférieure à la norme ou la modification de la composition des portes sont considérées comme des commandes spéciales et sont majorées du tarif.

Délai de fabrication

 Les délais indiqués dans le tarif sont indicatifs et n'impliquent aucun engagement contractuel. Ils se comptent en jours ouvrables et le délai indiqué sera donc augmenté en cas de jours non ouvrables ou de jours fériés.

Installation

- Les prix indiqués pour l'installation et la mesure sont nets et concernent exclusivement la Communauté de Madrid. Les installations dans d'autres provinces ou communautés autonomes, doivent être consultées par le délégué commercial de la zone.
- Avant l'installation de la cloison le client final doit indiquer à l'installateur l'emplacement des conduites d'eau, de lumière, de gaz, etc., de la salle de bain, ou, fournir un plan de ces derniers afin d'éviter de percer des tuyaux dans le processus d'installation. Ni le fabricant, ni l'installateur n'assument de responsabilité en cas de perçage dans ces conduits résultant du manque d'information ou de la livraison des plans indiqués.

Reception de la marchandise

 La marchandise dont la livraison est effectuée par une agence de transport doit être examinée visuellement et si l'emballage a été endommagé au cours du transport, cela doit être indiqué sur le bon de livraison, si vous ne remarquez rien, indiquez SANS RÉVISER. Après 24 heures de réception, les compagnies de transport n'acceptent pas les réclamations pour rupture ou détérioration qui n'ont pas été inscrites sur le bon de livraison.

Retour de marchandises

- Aucun remboursement ne sera accepté sans l'autorisation de notre compagnie.
- Nous n'acceptons pas les retours d'articles personnalisés ou de produits spéciaux.
- Les retours doivent être déclarés à notre usine.
- En cas de renvoi abusif, notre société se réserve le droit de facturer au client les frais encourus.

Impôt

• Ils seront facturés conformément à la législation en vigueur.

Réserve de propriété

 Les marchandises livrées sont considérées comme des entrepôts (avec toutes les obligations légales pour le dépositaire) nous nous réservons

- le droit de propriété sur toute marchandise fournie, jusqu'à ce que le paiement total ait été effectué.
- La réserve de propriété couvre également les produits qui ont été envoyés et qui sont en attente de paiement.
- De même, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à ce tarif sans préavis.

Garantie

- Tous nos produits sont garantis, en cas de défaut de fabrication, pendant trois ans à compter de la date de livraison.
- La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse, notre service d'assistance technique se réserve le droit de déterminer.
- Les produits qui, à la demande du client, sont fabriqués au-delà des dimensions et des poids maximaux recommandés par le fabricant sont exclus de la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect du produit, les dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage contenant de la javel également exclus, acides, ammoniaques, etc. Les produits abrasifs endommageant les profilés, la protection anticalcaire, la sérigraphie du verre, les joints d'étanchéité, etc.
- La garantie ne couvre pas la rupture de la vitre, ni les dommages causés par celle-ci à des personnes ou des objets, que ce soit par rupture spontanée ou par rupture causée par des coups ou des forçages produits sur la vitre. Les matériaux susceptibles d'être remplacés par usure en raison de leur utilisation normale ne sont pas couverts par la garantie.
- Notre système de fabrication est certifié par l'Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR) selon la norme ISO 9001:2015.

Prix

• Les prix de ce tarif ne comprennent pas de T.V.A. ni d'installation, ils sont exprimés en EUROS, et ils sont en prix public. sauf les rubriques qui sont spécifiées en tant que prix nets.

Une assurance de Caution

- Toutes nos ventes sont assurées auprès de la Compagnie Crédit et Caution.
- En cas de défaut de paiement, les marchandises ne sont plus livrées au client jusqu'à ce que celui-ci ait réglé le défaut de paiement. S'il n'est pas réglé dans les 15 jours, nous transmettrons l'impayé à notre compagnie d'assurance (crédit et caution).

Frais de port

- À partir du montant supérieur à 150€, la marchandise est expédiée à des frais de destination payés.
- Les pièces de rechange et accessoires sont expédiées à la destination appropriée".

Juridiction

• En cas de litige, tant l'acheteur que le vendeur, sont soumis aux tribunaux ordinaires de Madrid.



Nоте

Nоте

Nоте



Ibermampara

C/ Marcelino Camacho, 11 - Pol. Ind. Arroyomolinos • 28938 Móstoles (Madrid)

Tel.: +0034 91 600 20 04 • Fax:+0034 91 613 03 21

www.superban.com | france@superban.com